

IL SERRAMENTO ITALIANO.IT



Catalogo 2025

INDICE

Chi siamo	01
Serramenti in pvc	02
Finestra in PVC	03
Sistema scorrevole complanare	04
Sistema scorrevole alzante	05
Colori	06
Serramenti in legno	07
Serramenti in legno/alluminio	08
Colori	09-10
Persiane	11
Zanzariere	12
Listino	13
Scheda tecnica modello verticale	14-15
Istruzioni di montaggio modello verticale	16-19
Scheda tecnica modello orizzontale	20-21
Istruzioni di montaggio modello orizzontale	22-26
Frangisole New Solar	27
Tapparelle	28
Cassonetto	29
Monoblocco	30-33
Grate di sicurezza	34
Porte blindate	35
Porte interne	36
Tende da sole	37
Pergole	38-40
Pergole bioclimatiche	41

Il SERRAMENTO ITALIANO.it

La nostra esperienza al tuo servizio

Da anni realizziamo **serramenti e soluzioni per la protezione e il comfort abitativo**, combinando innovazione, qualità e personalizzazione.

La nostra missione è offrire ai clienti **prodotti su misura**, progettati per durare nel tempo e garantire il massimo delle prestazioni.

Grazie a un'esperienza consolidata e all'utilizzo di **materiali certificati**, ogni installazione da noi eseguita racconta una storia di sicurezza, efficienza energetica e design raffinato.



Affidabilità

Ogni progetto viene seguito con attenzione, dalla consulenza all'installazione.

Innovazione

Utilizziamo tecnologie avanzate per garantire il miglior comfort abitativo.

Qualità

Materiali certificati e lavorazioni di precisione per serramenti e zanzariere durevoli.

Posa in opera

Servizio completo di rilievo e posa in opera in Lombardia, eseguito da posatori esperti.

Innovativa finitura senza cordolo



SENZA V-PERFECT



CON V-PERFECT

Il cordolo di saldatura, per quanto possa essere ripulito e verniciato, risulta **molto visibile penalizzando l'estetica del serramento**

La finestra risulta esteticamente perfetta: un **considerevole valore aggiunto** sia per chi lo produce e lo rivende, ma soprattutto per il cliente finale

PERCHÈ SCEGLIERE IL PVC?

1 Ha una **lunga aspettativa di vita**, al termine della quale, **risulta riciclabile al 97%**

2 L'inerzia di questo materiale nei confronti dell'ambiente permette alle finestre realizzate in PVC di mantenersi inalterate alle sollecitazioni esterne degli agenti atmosferici ed inquinanti, conferendo al serramento una **notevole durata nel tempo**


3 Offre un **ottimo rapporto qualità-prezzo** ed è efficiente dal punto di vista energetico e acustico, permettendo il rispetto delle normative sul risparmio energetico.

4 Questo tipo di materiale richiede una semplicissima manutenzione ed **esonerà** da pulizie particolari e **da qualsiasi tipo** di verniciatura o **manutenzione straordinaria**

5 Le finestre in PVC non si infiammano facilmente come quelle realizzate con altri materiali, non propagano la fiamma e non generano gocce infiammabili: tutto questo è possibile grazie alla proprietà di **autoestinguenza del PVC**

6 L'elevato potere isolante garantisce un notevole **risparmio di energia** con conseguenti **ridotte emissioni di CO2 nell'ambiente**

Finestra in PVC

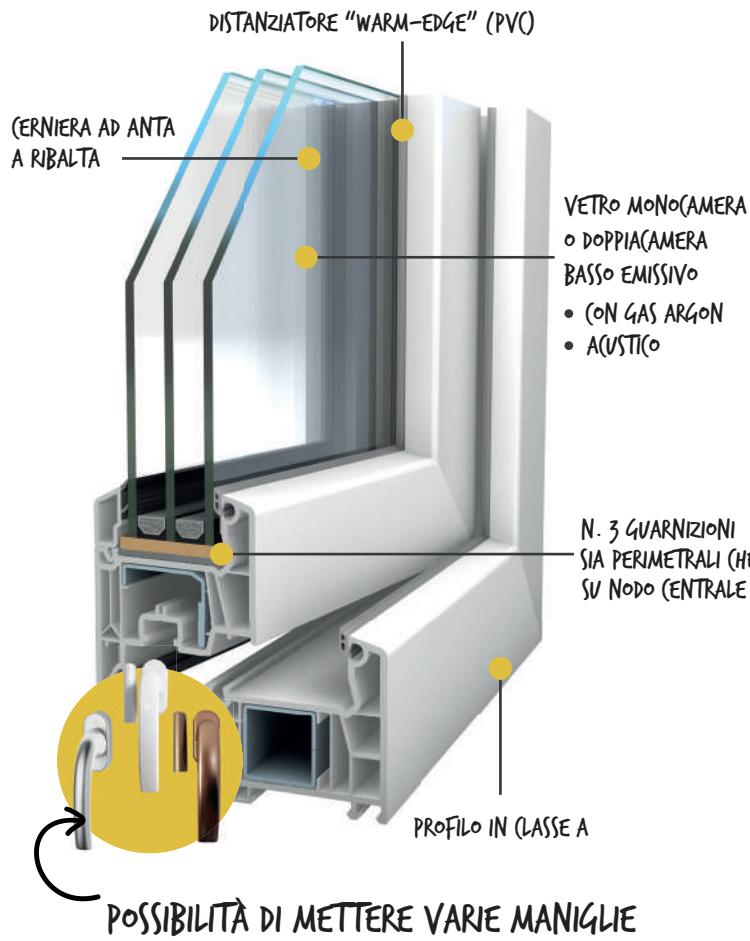

La configurazione di questa tipologia di serramento, è stata pensata e progettata per quella tipologia di cliente che intende **riqualificare la propria abitazione cercando di contenere i costi.**

Unendo l'isolamento termico alla doppia scelta della linea anta/telaio nella sua versione elegantemente arrotondata o delicatamente smussata, è in grado di soddisfare le più svariate esigenze progettuali ed estetiche.

Le finestre costruite con questo sistema risultano ideali sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni orientate al contenimento dei consumi energetici.

TIPO DI FINESTRA



TIPO DI APERTURA




a partire da*

€ 340,00 mq

*prezzi IVA esclusa



Sistema scorrevole complanare

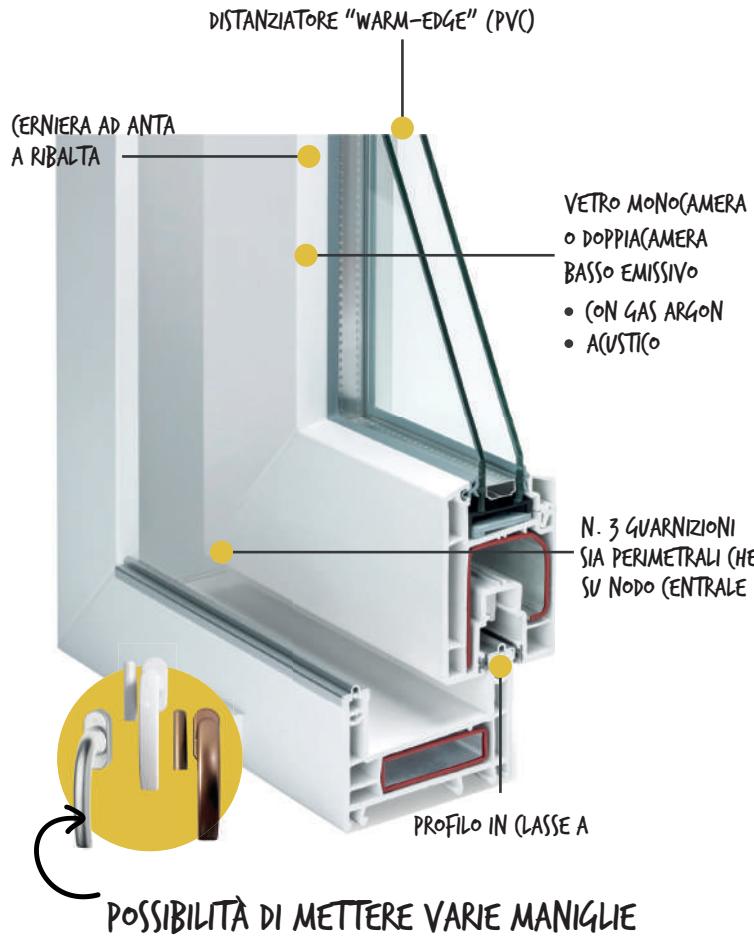

Gli scorrevoli aprono scenari del tutto nuovi, distinguendosi per lo **scorrimento silenzioso, semplice ed agevole**.

Grazie ad un'altezza massima realizzabile di 2,70m ed al design curato, questo sistema dall'aspetto elegante permette di realizzare nuove soluzioni architettoniche per facciate dal design sofisticato.

Telai robusti, ma più sottili, che aumentano la luce negli ambienti.

Questo tipo di scorrevole consente la massima flessibilità di progettazione, permettendo di realizzare elementi di grandi dimensioni in modo versatile, rispettando requisiti statici e dinamici e **supportando le condizioni climatiche più avverse**.

SCHEMI REALIZZABILI



Schema A



Schema K



Schema C



Schema D



Schema D, 4 ante


a partire da*

€ 330,00 mq

*prezzi IVA esclusa



Sistema scorrevole alzante

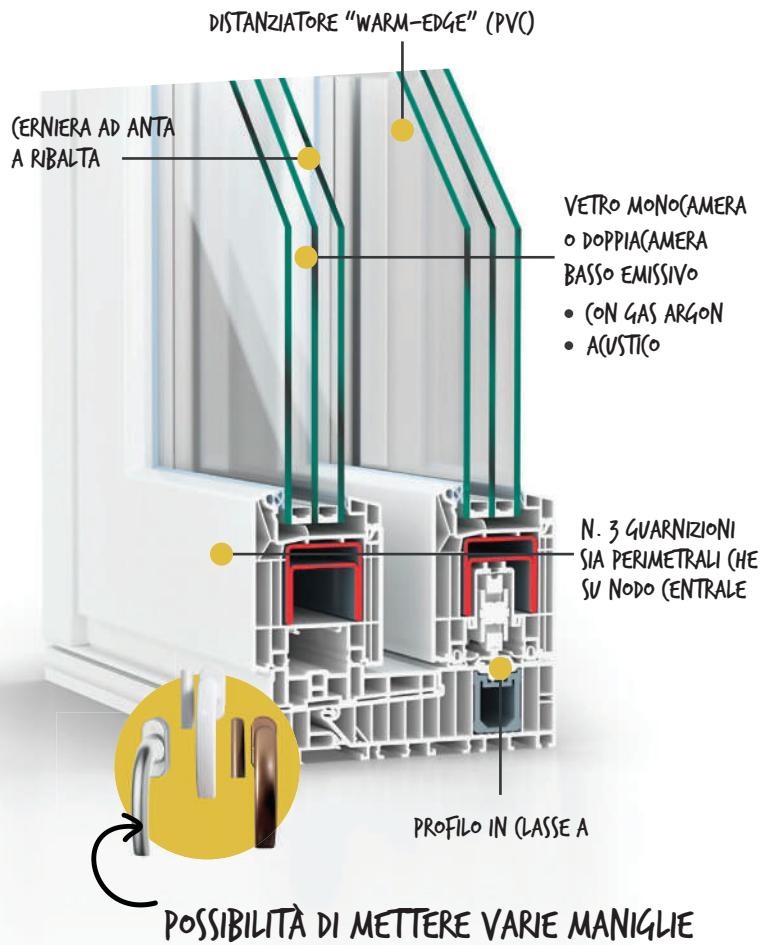

Con i serramenti scorrevoli alzanti, avrete la possibilità di creare grandi aperture verso l'esterno, semplicissime da manovrare (sistema "alza e scorri") e con un ottimo **isolamento termico**.

Inoltre la **soglia ribassata** da 25mm a taglio termico rende pressoché inesistente la differenza tra l'ambiente interno e quello esterno, evitando eventuali possibilità d'inciampo ed esalta ulteriormente l'ottimo isolamento acustico e climatico di questa configurazione di prodotto.

Il risultato che ne deriva è un serramento panoramico unico nel suo genere per le sue elevatissime prestazioni.


SCHEMI REALIZZABILI



Schema A
due ante asimmetriche



Schema A,
due ante simmetriche

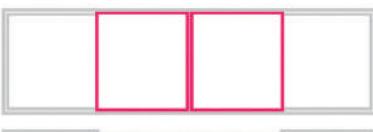

Schema C



Schema D



Schema K

a partire da*

€ 449,00 mq

*prezzi IVA esclusa




Colori

COLORI IN PASTA



Bianco in
pasta



Avorio in
pasta

STANDARD E FUORI STANDARD



White



Cream
white



Golden
Oak



Mountain
pine



Sheffied
oak light



Honey oak
supermatt



Oregon



Shogun AF




Monument
green



Macore



Brown



Dark
oak



Cobalt
blue



Brilliant
blue



Moss
green



Ruby
red




Zinc
Yellow

Serramenti IN legno

IL SERRAMENTO
ITALIANO.IT

Raffaello

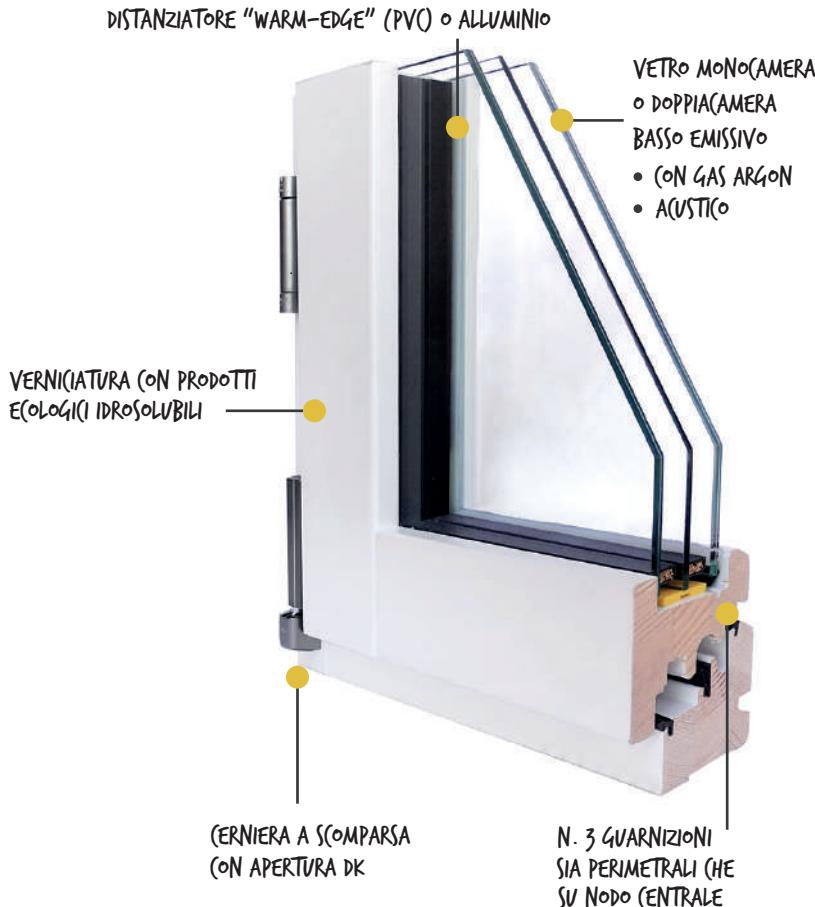

Il fascino assoluto di un **materiale unico**, la trasmissione della memoria che diventa racconto da traghettare nel futuro, la conoscenza profonda delle caratteristiche del legno grazie alle quali progettare serramenti contemporanei.

Per chi ama le **atmosfere accoglienti ed il sapore classico** del sentirsi a casa ma non vuole rinunciare a **standard tecnologici d'eccellenza**, per restituire dignità a edifici all'interno di contesti storici da riqualificare per reinterpretare la tradizione in chiave moderna, per progettare nel futuro uno dei valori del made in Italy.




a partire da*

€ 419,00 mq

*prezzi IVA esclusa

Serramenti IN legno/alluminio

Leonardo standard 84

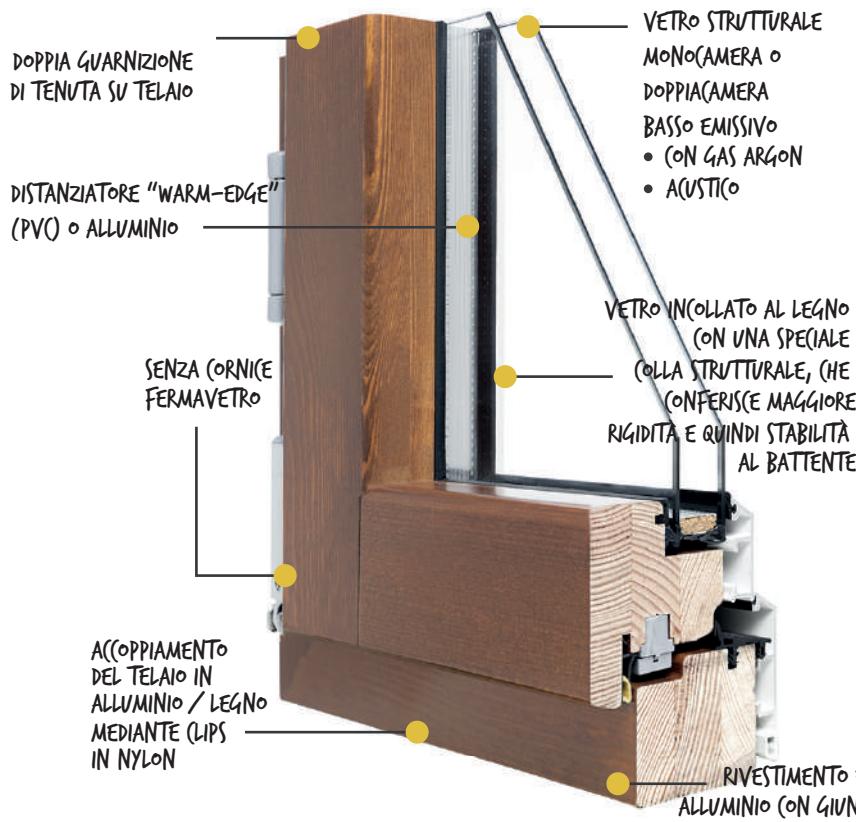

Un perfetto mix tra l'emozione conferita dai **legni nelle finiture laccata**, mordenzata o silk per gli interni e la solidità, il **comfort termico e acustico** dell'alluminio in esterno.

Una linea pensata per impreziosire ogni ambiente di sfumature e cromatismi eleganti e raffinati ma allo stesso tempo per garantire la durata delle prestazioni nel tempo anche in assenza di manutenzione. Una serie che utilizza la materia al meglio, esaltandone caratteristiche e peculiarità.

a partire da*

€ 574,00 mq

*prezzi IVA esclusa



Colori

FINITURE MORDENZATE

Disponibili su tutti i tipi di legno.



C35

C55

Naturale



C36

C61

Noce medio



C37

C66

Semicoprente
Bianco

C39

C71

Semicoprente
Bianco Spazzolato

C40

C72



C51

Ciliegio



C35

C55


Naturale



C36

C61

Noce medio



C37

C66

Semicoprente
Bianco

C39

C71

Semicoprente
Bianco Spazzolato

C40

C72

Ciliegio



C35

C55

Naturale



C36

C61

Noce medio




C37

C66

Semicoprente
Bianco

C39

C71

Semicoprente
Bianco Spazzolato

C40

C72

Ciliegio



C35

C55

Naturale

FINITURE LACCATE

Disponibili su tutti i tipi di legno.



7015

Grigio ardesio



1013

Bianco perla




7030

Grigio pietra



1015

Avorio chiaro




7035

Grigio luce



2012

Arancio salmone



7038

Grigio agata



3003

Rosso rubino



8002

Marrone segnale



5005

Blu segnale




8017

Mar. cioccolato




5017

Blu traffico




9001

Bianco crema



6001

Verde smeraldo



9003

Bianco segnale




6004

Verde blu



9005

Nero graffite



6033

Menta turchese



9010

Bianco puro

Serramenti in legno/alluminio

Colori

FINITURE ALLUMINIO

Brunelleschi	Grigio	Bianco	Marrone	Rosso	Verde			
Corium	CR60 Stucco	CR10 Ferro Micaceo	CR20 Ruggine	CR30 Caffè	CR40 Salvia	CR50 Muschio		
Decorato	Corten	Zinco	Rame Verde					
Metallo	DRC1 Ciliegio Canadese	DRC3 Ciliegio	DRRS Rovere Sbiancato	DRD1 Douglas	DRM1 Mogano Sapelli	DRN1 Noce	DRP1 Pino	DRT1 Castagno
Decorlegno ossidato	A1K Argento	B15K Bronzo Chiaro	B20K Bronzo Scuro	E24K Elettroclore Marrone	E28K Elettroclore Marrone Scuro	Inox		
Oxipulver	XP10	XP20	XP30	XP40	XP50	XP60	XP70	
Sable'	S400 Grigio	S700 Blu	S500 Verde	S100 Nero				

FINITURE TECNOROVERE



Tecnorovere



Tecnorovere Vissuto

DISPONIBILITÀ DI COLORI RAL

Persiane

Persiana



Persiana realizzata in Italia con profili di alta qualità e rifinite a mano con verniciatura di ultima generazione con garanzia di 15 anni e un'ampia personalizzazione.

I profili in alluminio sono verniciati mediante i processi più avanzati e assicurano la massima resistenza agli agenti atmosferici, sia sulle colorazioni RAL che sulle molte varianti effetto legno e metallo disponibili.



GRADEVOLEZZA
AL TATTO



ULTRA
RESISTENTE

colori RAL

a partire da*

€ 272,00 mq

*prezzi IVA esclusa



Colori

RAL STANDARD



RAL FUORI STANDARD



RAL SPECIALI



RAL RAGGRINZATI STANDARD




POLVERE



SUBLIMATI

Zanzariere


IL SERRAMENTO
ITALIANO.IT

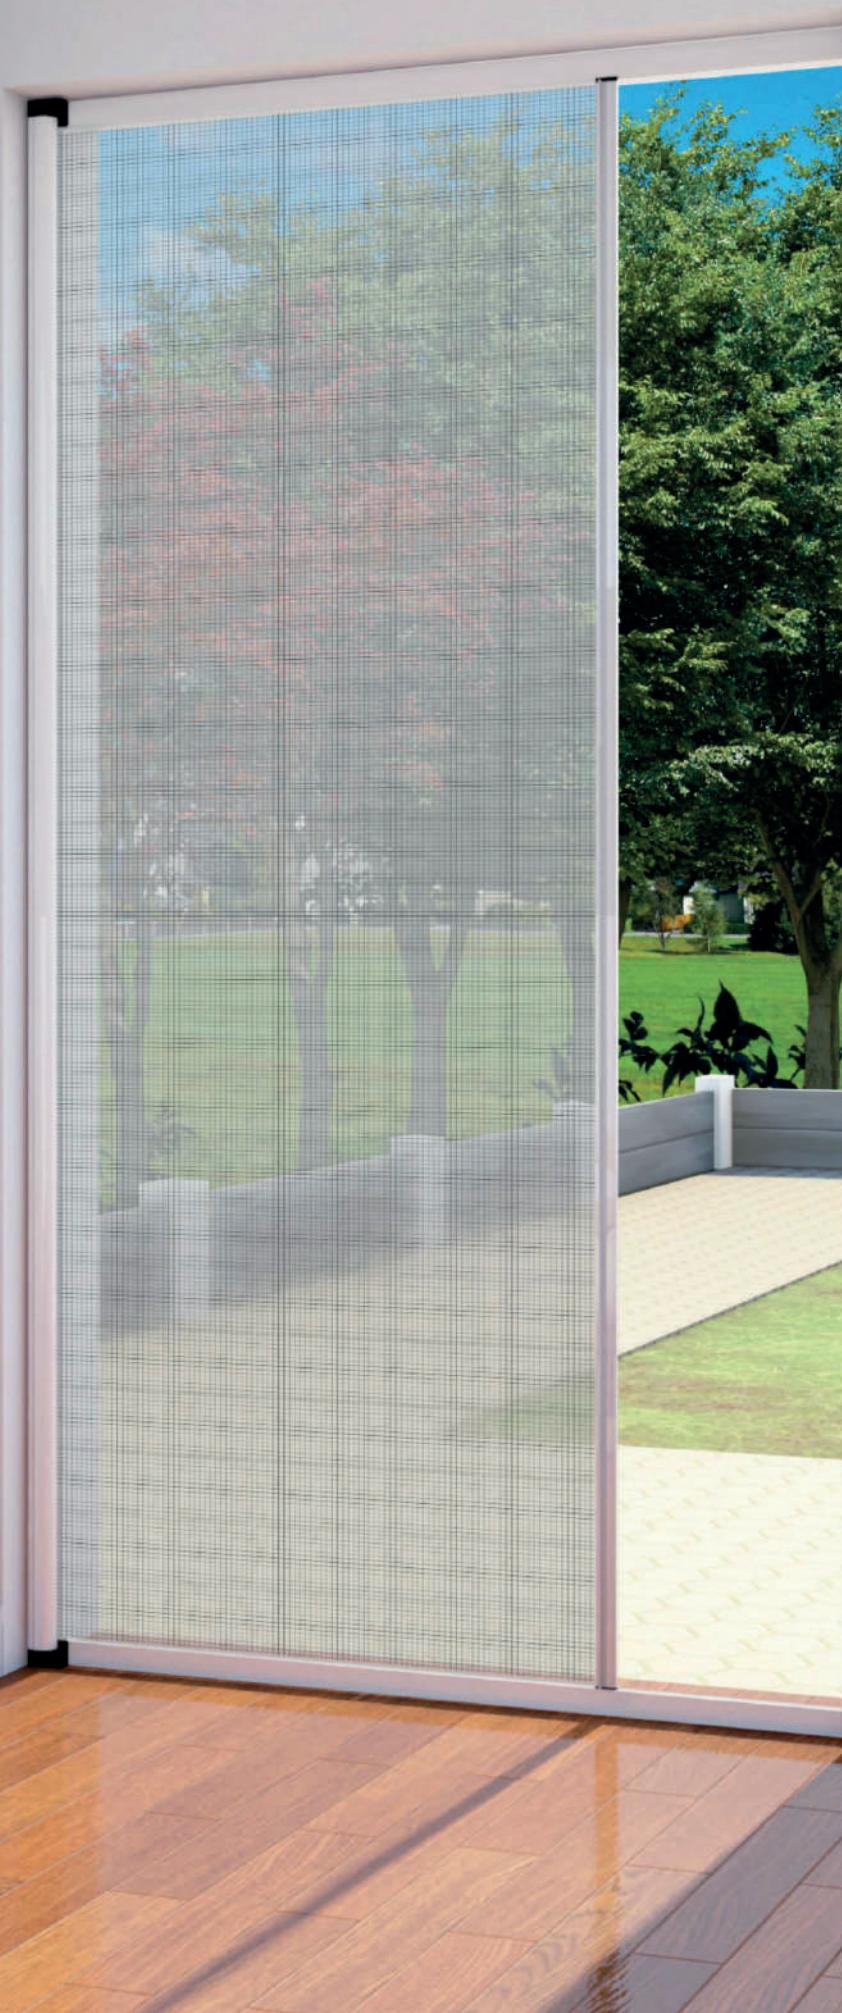

ZANZARIERA IN KIT,
SUBITO ADATTABILE
SU MISURA,
PERFETTA PER
OGNI AMBIENTE.



Listino Verticale



a partire da*

€ 39 al pz


*Zanzariere in kit verticale 80x160
prezzi IVA inclusa

misure	prezzo iniziale cad	prezzo scontato cad
80x160	€ 56,00	€ 39,00
100x160	€ 59,00	€ 41,00
120x160	€ 65,00	€ 45,00
140x160	€ 69,00	€ 47,00
160x160	€ 73,00	€ 49,00

MODELLI RIDUCIBILI CON RALLENTATORE

COLORI DISPONIBILI: BIANCO - AVORIO - MARRONE - BRONZO

Listino Laterale



a partire da*

€ 78 al pz

*Zanzariere in kit orizzontale 140x250
prezzi IVA inclusa


misure	pezzi/confez	prezzo iniziale cad	prezzo scontato cad
140x250	1	€ 115,00	€ 78,00
160x250	1	€ 125,00	€ 84,00

MODELLI RIDUCIBILI SENZA RALLENTATORE

COLORI DISPONIBILI: BIANCO - AVORIO - MARRONE - BRONZO

IL SERRAMENTO ITALIANO.it

MODELLO VERTICALE

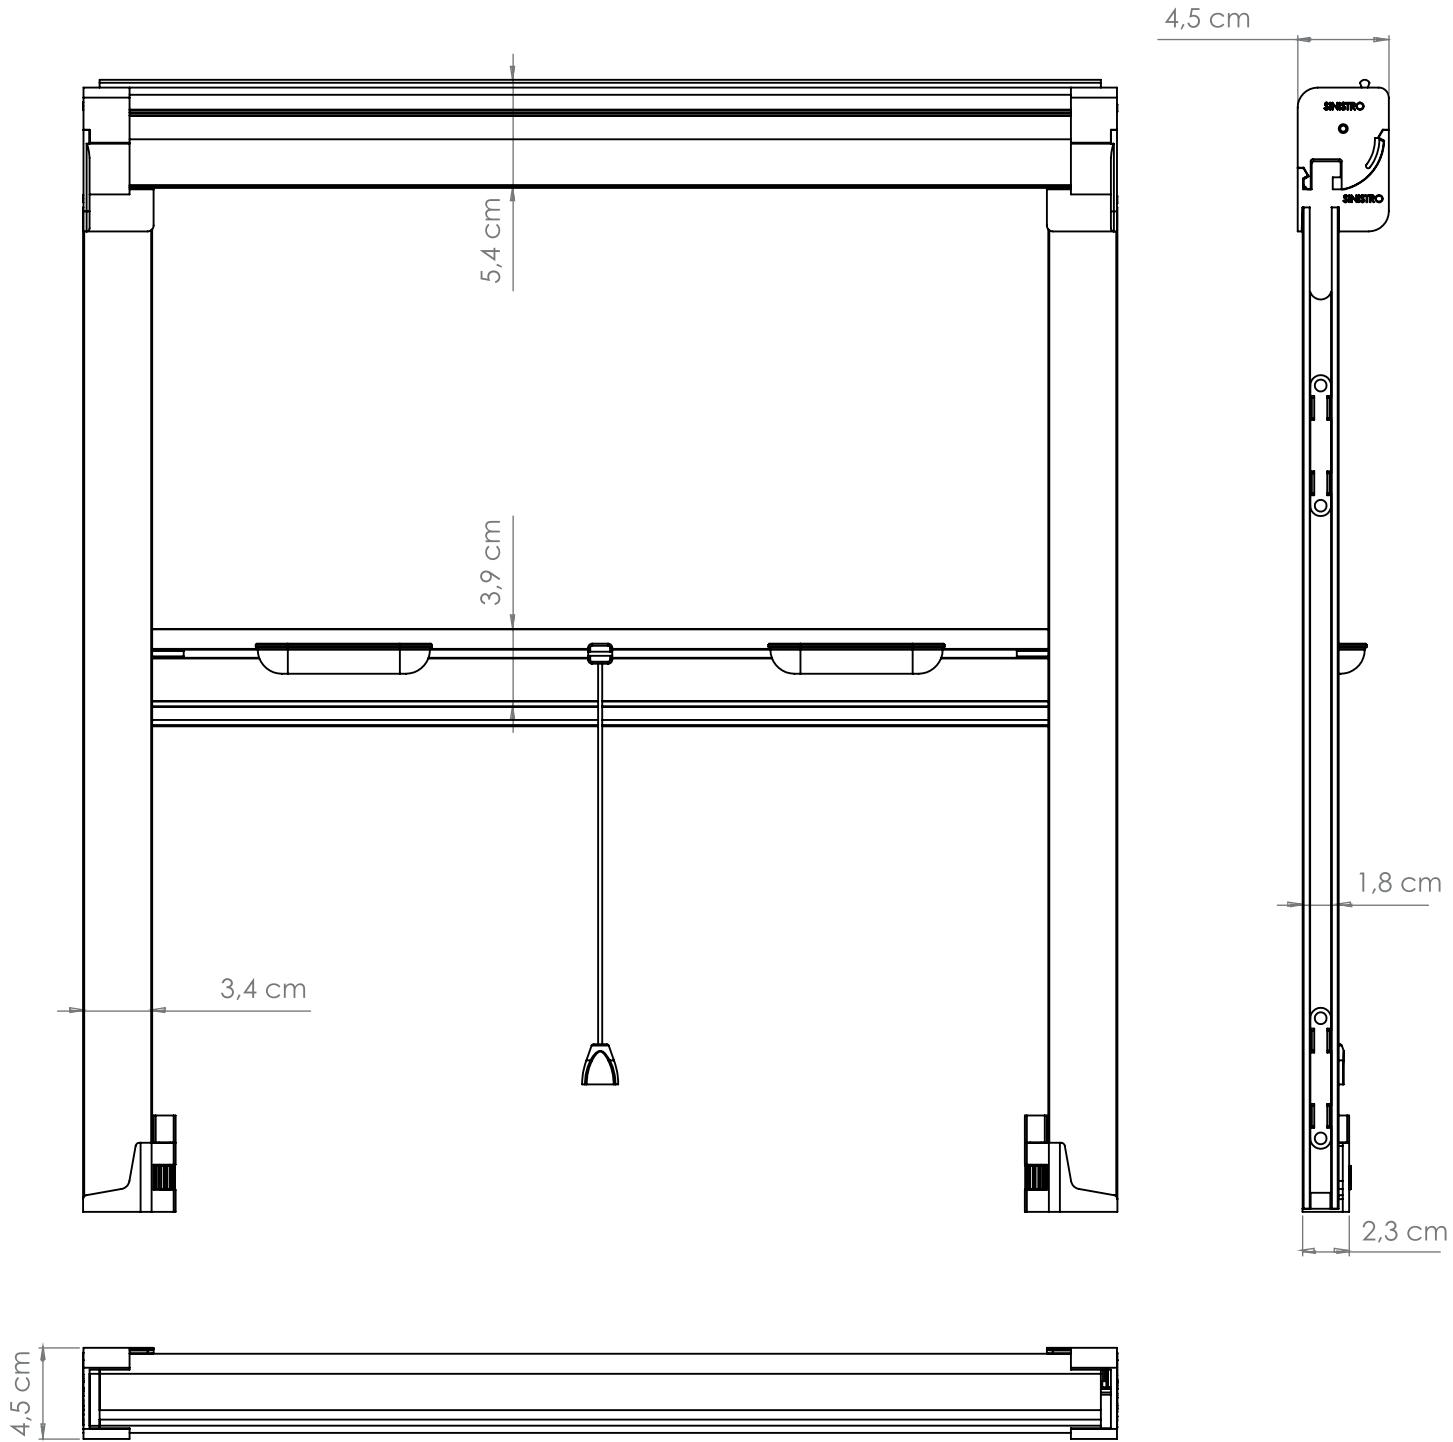


design ITALIANO

Il SERRAMENTO ITALIANO.it

MODELLO VERTICALE

Il modello GOLDROLL è un prodotto per il taglio su misura, viene fornito completo di cassonetto da 40 mm, telo avvolto su rullo, barra maniglia, guide laterali e accessori per il montaggio compresi agganci regolabili, spazzolini, maniglie, molla e tappo cassonetto

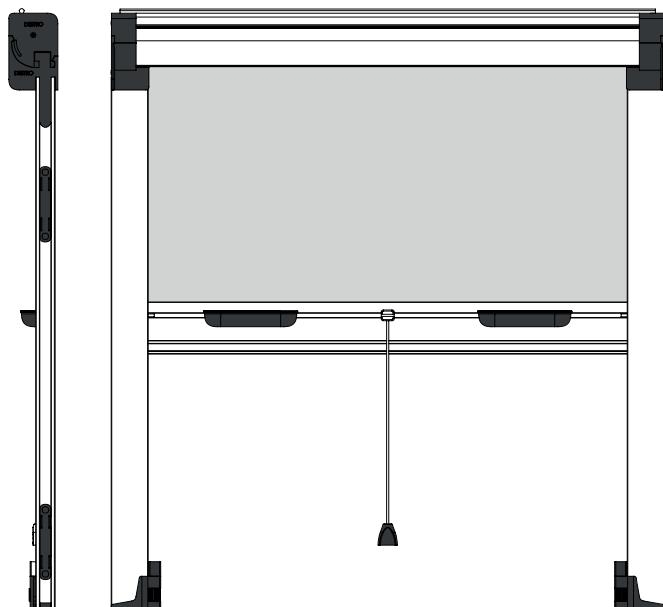

DIMENSIONI DISPONIBILI

- 100 cm x 160 cm
- 120 cm x 160 cm
- 140 cm x 160 cm
- 160 cm x 160 cm

COLORI DISPONIBILI




- Bianco 9010
- Marrone 8017
- Avorio 1013
- Bronzo ossidato

DATI TECNICI

- Struttura in alluminio estruso
- Riavvolgimento e tensionamento telo mediante molla
- Produzione per taglio su misura
- Tipo rete in fibra di vetro
- Manigliette
- Cordoncino e accessorio di richiamo barra maniglia
- Ingombro in profondità 45,5 mm


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Scorrimento verticale con ritorno rallentato
2. Spazzolino inclinato per tenuta telo (anti vento)
3. Controspazzolino per tenuta telo (anti intrusione)
4. Spazzolino di chiusura barra maniglia (anti intrusione)
5. Sistema regolabile di aggancio barra maniglia
6. Tappi con sistema di aggancio facilitato




IL SERRAMENTO ITALIANO.it

MODELLO VERTICALE

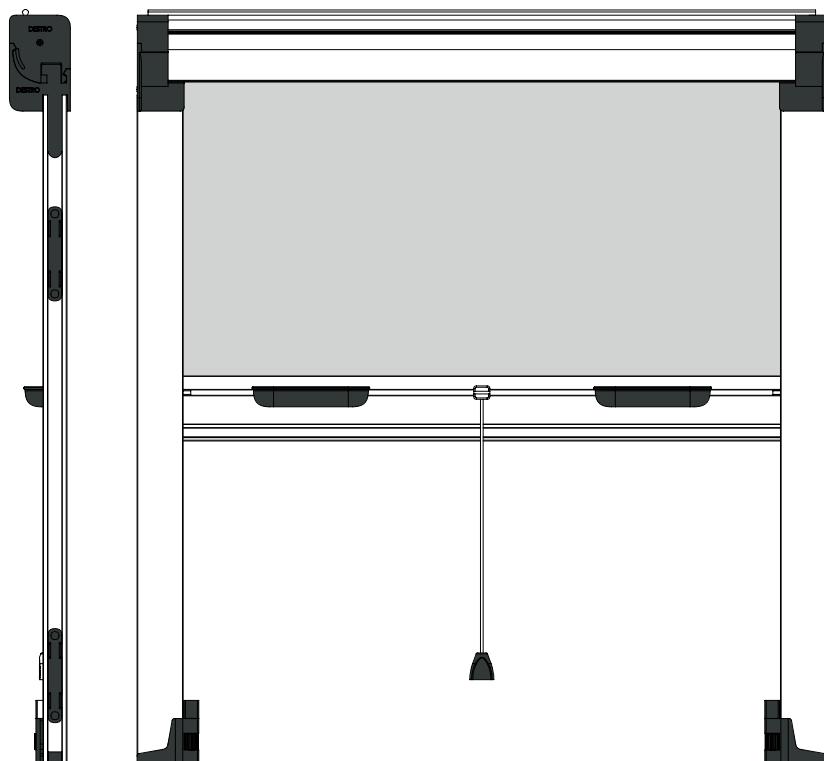


ACCESSORI PER IL MONTAGGIO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE




A CONTROTAPPI
PER CASSONETTO
pz. n. 2




D DISTANZIOMETRO
PER SCATTINO
pz. n. 1



B CONTROTAPPI
PER GUIDE
pz. n. 2



E SCATTINO
ATTACCO GUIDA
pz. n. 4



C. PIEDINO REGOLABILE
DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA
pz. n. 2

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni, che forniscono importanti indicazioni riguardo la sicurezza d'uso e manutenzione del prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla protezione, delle aperture dove è installata, dall'ingresso di insetti e piccoli animali strisciante. L'installazione prevista è unicamente quella con funzionamento a scorrimento VERTICALE della zanzariera. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da un montaggio errato o uso diverso e/o improprio del prodotto.

DISIMBALLAGGIO

Prestare particolare attenzione all'uso di strumenti appuntiti e/o taglienti per evitare danneggiamenti al prodotto. Non lasciare alla portata dei bambini sacchetti o altri piccoli componenti sfusi dell'imballaggio e/o del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali interventi futuri di manutenzione o montaggio-smontaggio del prodotto.

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

La zanzariera viene assemblata dal costruttore per quanto attiene alle sue parti fondamentali, tutti gli altri elementi vengono forniti smontati proprio per la natura in KIT del prodotto. Sarà cura dell'acquirente il montaggio di queste parti e l'installazione del prodotto finito in accordo alle istruzioni contenute in ogni confezione.

Attenzione: utilizzare solo ed esclusivamente i componenti forniti nel kit di montaggio.

A fine installazione e dopo qualche giorno di utilizzo controllare il serraggio delle viti di ogni componente del prodotto. Qualora durante l'utilizzo la rete fuoriuscisse dalle guide laterali, basterà eseguire un movimento di apertura e chiusura lenta per riportarla all'interno della sede.

USO E MANUTENZIONE


In fase di utilizzo, per sganciare la zanzariera e riavvolgere la rete far ruotare verso l'interno il profilo BARRA MANIGLIA utilizzando entrambe le mani; poi impugnare la cordina con una mano ed accompagnare la risalita (il sistema con RALLENTATORE ne guida automaticamente il riavvolgimento). Per riagganciare la zanzariera tirare la cordina verso il basso, posizionare le mani sulla BARRA MANIGLIA e spingere verso il basso fino ad agganciare la BARRA MANIGLIA negli appositi ganci.

Una volta montata la zanzariera non necessita di particolare manutenzione. Qualsiasi intervento che comporti


lo smontaggio di parti che in origine erano già assemblate è assolutamente vietato. Periodicamente, consigliamo 1 volta al mese controllare il corretto serraggio delle viti. Almeno 1 volta all'anno pulire la rete della zanzariera dalla polvere o altri residui utilizzando una spazzola con setole morbide o un panno inumidito solo con acqua.

SMALTIMENTO

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: al termine del ciclo di vita del prodotto eseguite la raccolta differenziata per lo smaltimento.

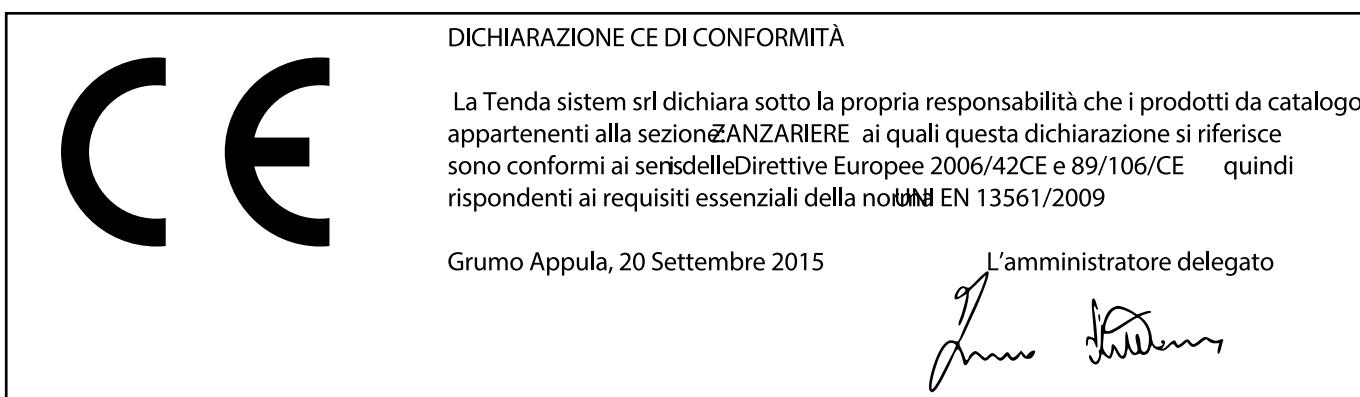

design ITALIANO




PER UN ASSEMBLAGGIO FACILITATO
GUARDA ANCHE IL VIDEO DI MONTAGGIO!

Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Misurare attentamente l'altezza H e la larghezza L della finestra sulla quale installerete la vostra zanzariera (consigliamo di misurare in diversi punti e considerare la misura più piccola, vedi esempio sotto).

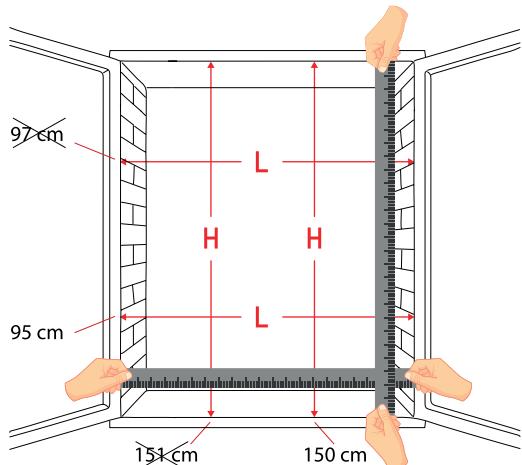

(Misura più piccola da considerare = 95cmx150cm)


- Svitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione ed estrarlo insieme alla frizione. Togliere il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA.

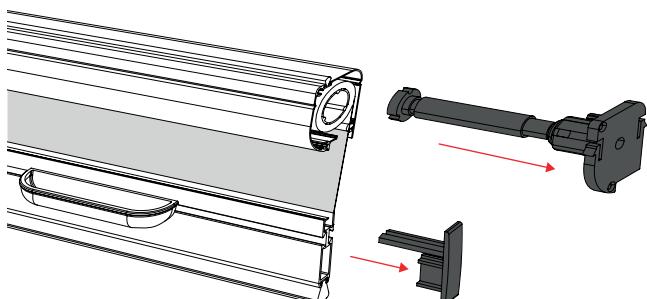


- Calcolare la differenza tra la larghezza dell'intero CASSONETTO e la misura rilevata, quindi allineare perfettamente il cassonetto, la rete e la barra maniglia e tagliare (dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione) la parte in eccesso dell'intero blocco usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto al taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato=100cm x 160cm
Misura rilevata LxH =95cm x 150cm

100cm - 95cm = 5cm → ECCEDENZA DA TAGLIARE

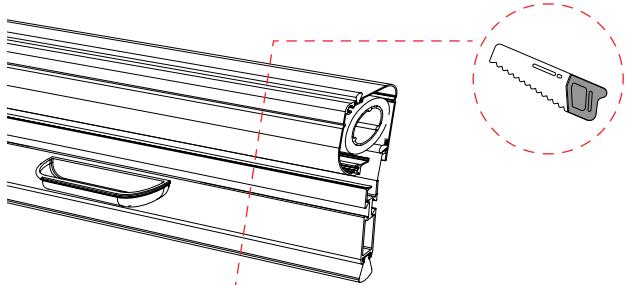


- Riposizionare il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA e riavvitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO.

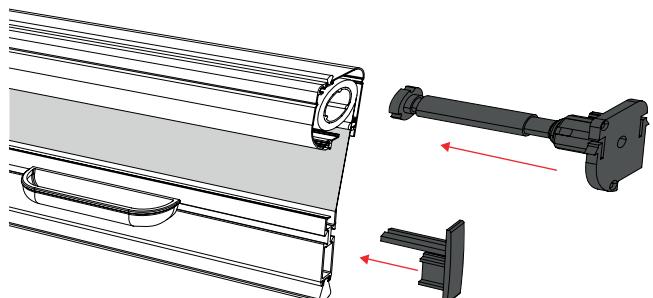


- Calcolare la differenza tra l'altezza delle GUIDE e la misura rilevata, quindi allinearle perfettamente, e tagliare la parte in eccesso usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto a taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato=100cm x 160cm
Misura rilevata LxH =95cm x 150cm

160cm - 150cm = 10cm → ECCEDENZA DA TAGLIARE

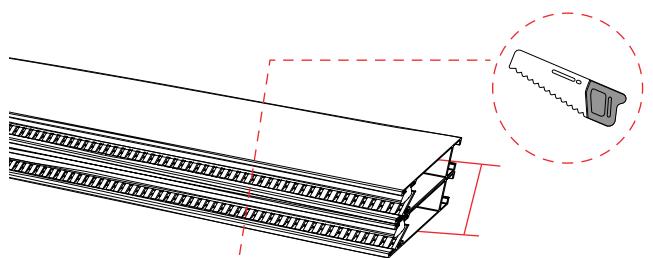

- Estrarre per qualche cm lo spazzolino dalle guide, rimuovere il filo di sigillo dello spazzolino e reinserire all'interno delle guide assicurandosi di stringere l'estremità con l'aiuto di una pinza.

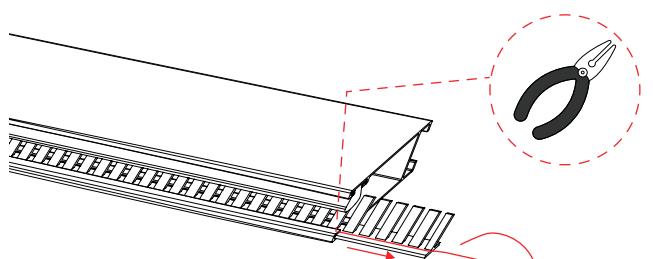


Per un assemblaggio facilitato
guarda anche il VIDEO
di montaggio!




Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it


7. Fissare i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO (A - dx e sin) sul muro con la parte arrotondata rivolta verso l'interno del vano.

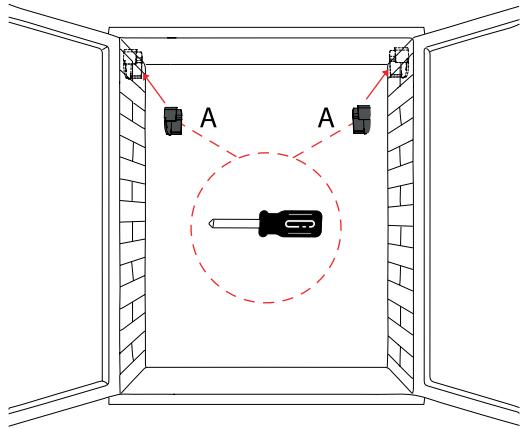


8. Allocare IL CASSONETTO tra i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO e bloccarlo con i due CONTROTAPPI PER GUIDA (B - dx e sin).

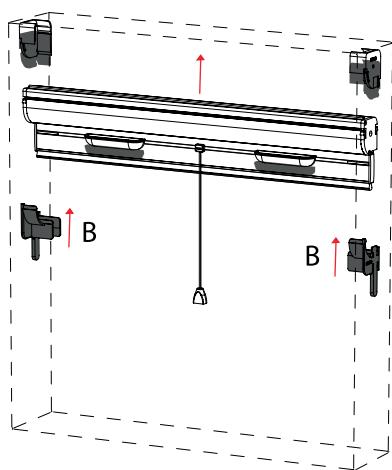


9. Appoggiare entrambe le GUIDE sui CONTROTAPPI PER GUIDA e con una matita segnarne il corretto allineamento, quindi rimuoverle e col DISTANZIOMETRO (D) individuare i punti da forare per fissare lo ATTACCO GUIDA (E) al muro (è consigliabile utilizzarne due per lato).

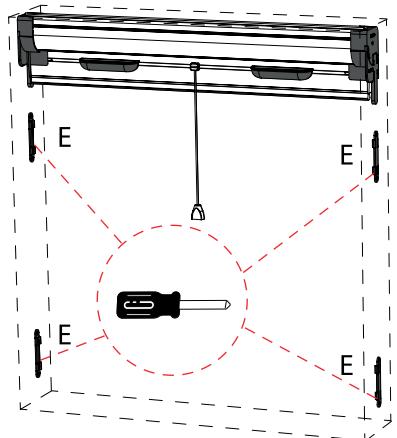


10. Inserire nella parte sottostante delle guida EDINO REGOLABILE DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA (F) verso l'interno del vano.

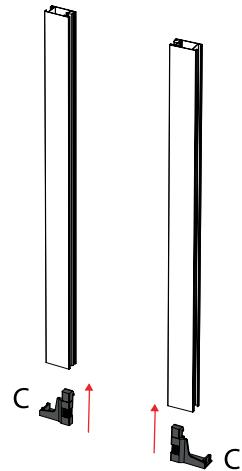

11. Fissare le GUIDE laterali sui CONTROTAPPI PER GUIDA (B) e sugli SCATTINI ATTACCO GUIDA (E).

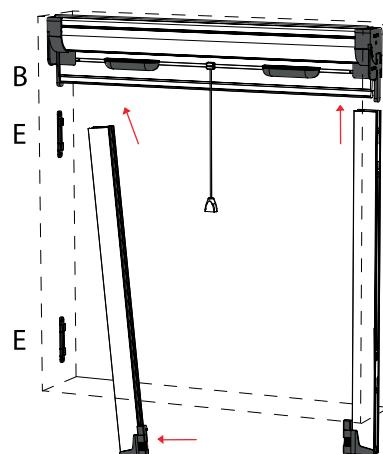


12. Montaggio finito. Provare a far scorrere la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento. Per la rimozione della zanzariera, eseguire le stesse operazioni al contrario.

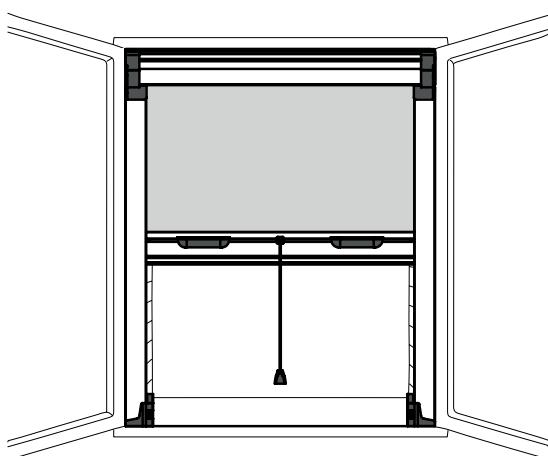

IL SERRAMENTO
ITALIANO.IT

MODELLO LATERALE

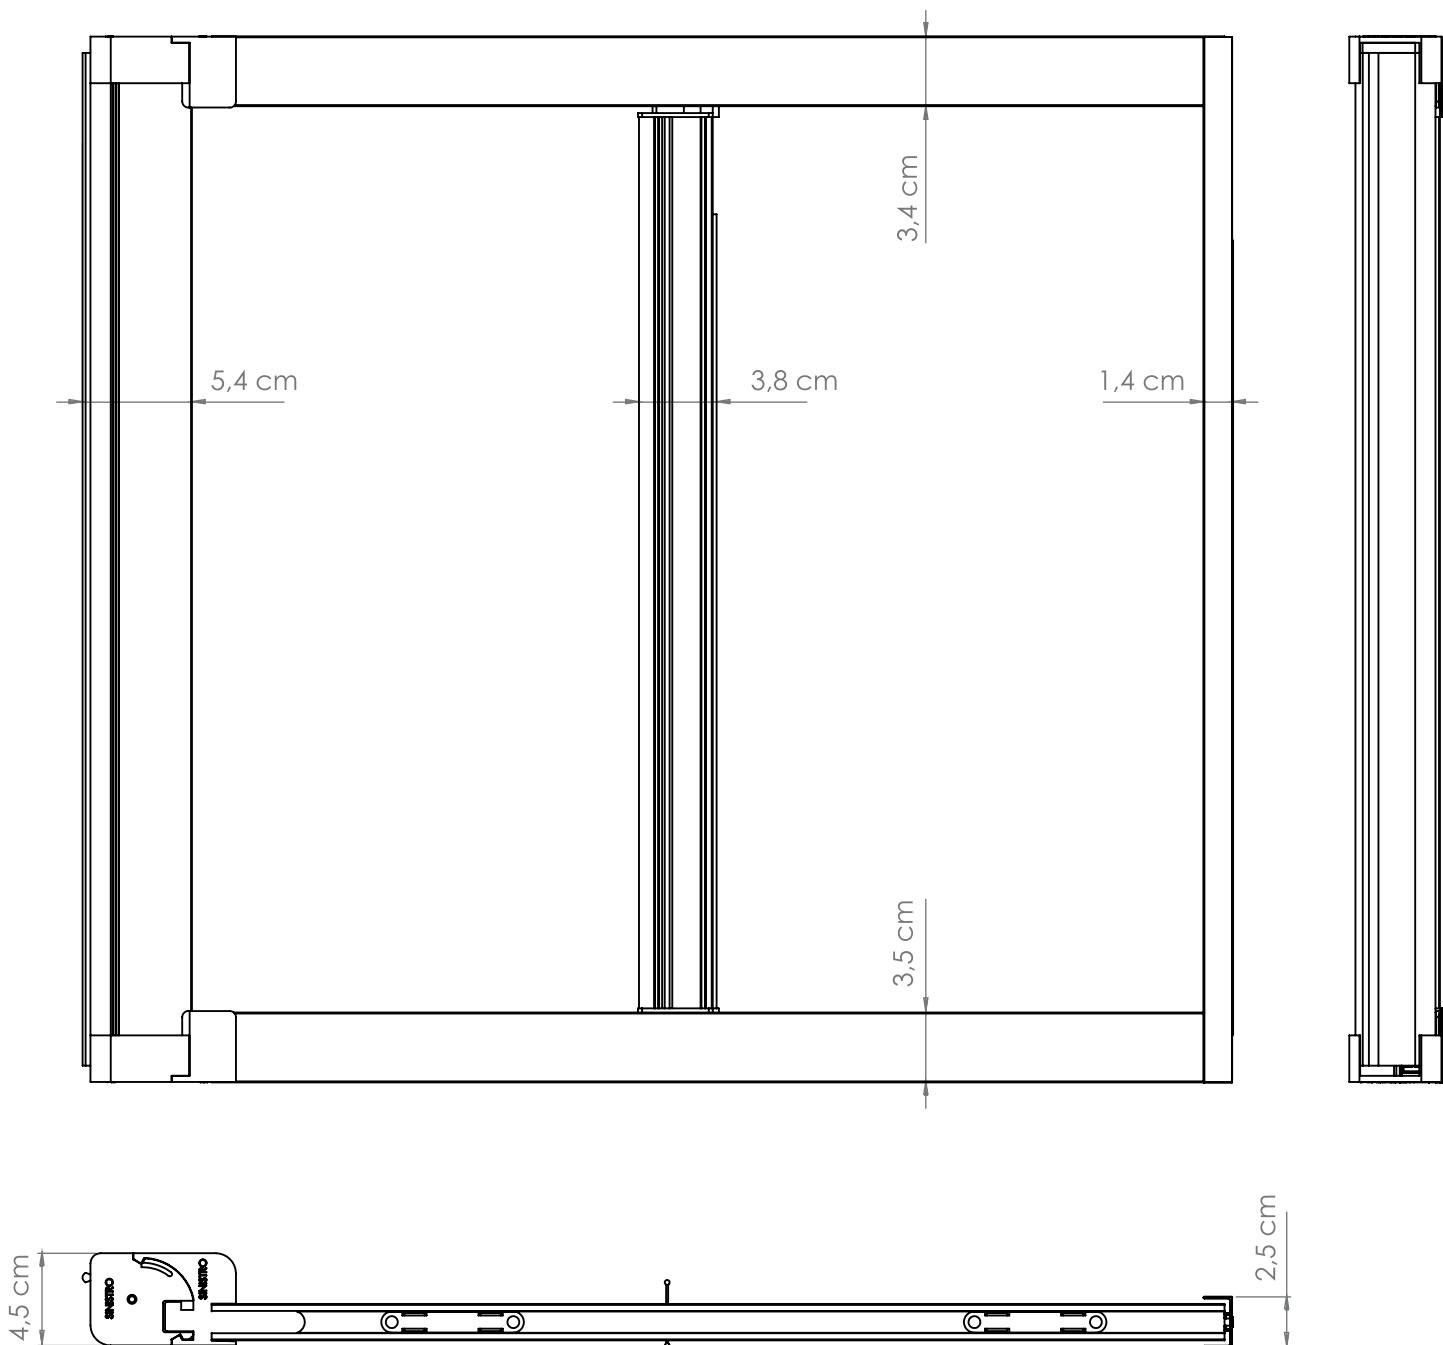


design ITALIANO

IL SERRAMENTO ITALIANO.IT

MODELLO LATERALE

Il modello GOLDROLL è un prodotto per il taglio su misura, viene fornito completo di cassonetto da 40 mm, telo avvolto su rullo, barra maniglia, guide laterali e accessori per il montaggio compresi agganci regolabili, spazzolini, manigliette, molla e tappo cassonetto

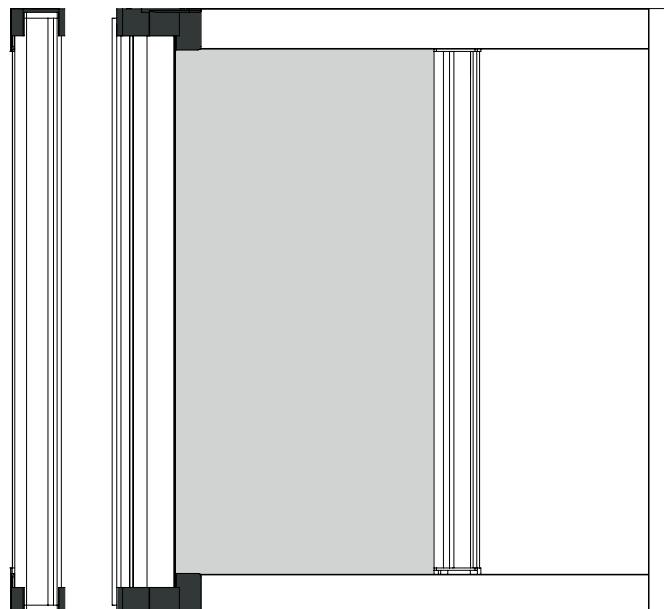

DIMENSIONI DISPONIBILI

- 140 cm x 250 cm
- 160 cm x 250 cm

COLORI DISPONIBILI


- Bianco 9010
- Marrone 8017
- Avorio 1013
- Bronzo ossidato

DATI TECNICI

- Struttura in alluminio estruso
- Riavvolgimento e tensionamento telo mediante molla
- Produzione per taglio su misura
- Tipo rete in fibra di vetro
- Manigliette
- Ingombro in profondità 45,5 mm


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Scorrimento verticale con ritorno ralenatato
2. Spazzolino inclinato per tenuta telo (anti vento)
3. Contospazzolino per tenuta telo (anti intrusione)
4. Spazzolino di chiusura barra maniglia (anti intrusione)
5. Chiusura a calamita
6. Tappi con sistema di aggancio facilitato

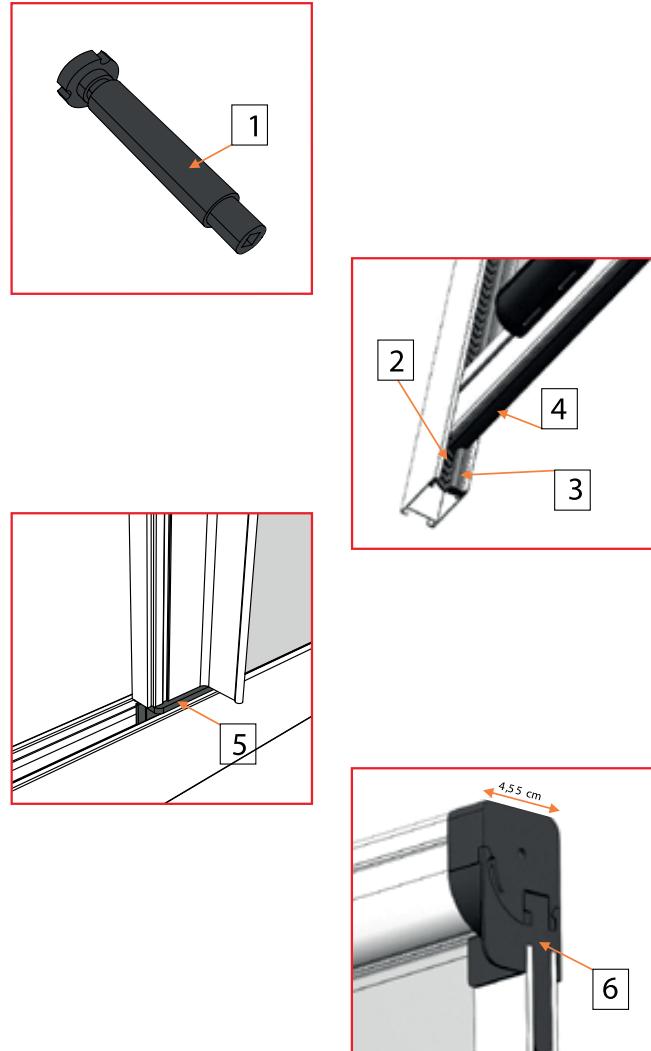


IL SERRAMENTO ITALIANO.IT

MODELLO LATERALE

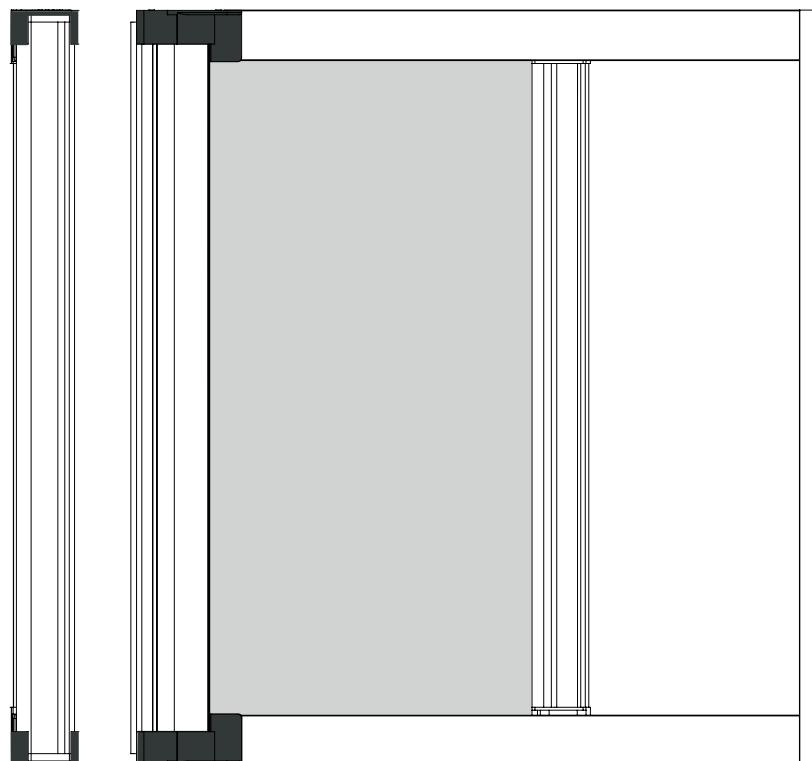


ACCESSORI PER IL MONTAGGIO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE




CONTROTAPPI
PER CASSONETTO
pz. n. 2




DISTANZIOMETRO
PER SCATTINO
pz. n. 1



CONTROTAPPI
PER GUIDE
pz. n. 2



SCATTINO
ATTACCO GUIDA
pz. n. 2



TAPPO CHIUSURA LATERALE
BARRA MANIGLIA
pz. n. 2

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni, che forniscono importanti indicazioni riguardo la sicurezza d'uso e manutenzione del prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla protezione, delle aperture dove è installata, dall'ingresso di insetti e piccoli animali strisciante. L'installazione prevista è unicamente quella con funzionamento a scorrimento LATERALE della zanzariera. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da un montaggio errato o uso diverso e/o improprio del prodotto.

DISIMBALLAGGIO

Prestare particolare attenzione all'uso di strumenti appuntiti e/o taglienti per evitare danneggiamenti al prodotto.

Non lasciare alla portata dei bambini sacchetti o altri piccoli componenti sfusi dell'imballaggio e/o del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali interventi futuri di manutenzione o montaggio-smontaggio del prodotto.

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

La zanzariera viene assemblata dal costruttore per quanto attiene alle sue parti fondamentali, tutti gli altri elementi vengono forniti smontati proprio per la natura in KIT del prodotto. Sarà cura dell'acquirente il montaggio di queste parti e l'installazione del prodotto finito in accordo alle istruzioni contenute in ogni confezione.

Attenzione: utilizzare solo ed esclusivamente i componenti forniti nel kit di montaggio.

A fine installazione e dopo qualche giorno di utilizzo controllare il serraggio delle viti di ogni componente del prodotto. Qualora durante l'utilizzo la rete fuoriuscisse dalle guide laterali, basterà eseguire un movimento di apertura e chiusura lenta per riportarla all'interno della sede.

USO E MANUTENZIONE

In fase di utilizzo, per sganciare la zanzariera e riavvolgere la rete far ruotare verso l'interno il profilo BARRA MANIGLIA utilizzando entrambe le mani ed accompagnare il riavvolgimento laterale verso il cassetto (il sistema con RALLENTATORE ne guida automaticamente il riavvolgimento). Per riagganciare la zanzariera, posizionare le mani sulla BARRA MANIGLIA e far scorrere lateralmente in direzione opposta al cassetto fino ad agganciarla nella BARRA DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA.

Una volta montata la zanzariera non necessita di particolare manutenzione. Qualsiasi intervento che comporti

lo smontaggio di parti che in origine erano già assemblate è assolutamente vietato. Periodicamente, consigliamo 1 volta al mese controllare il corretto serraggio delle viti. Almeno 1 volta all'anno pulire la rete della zanzariera dalla polvere o altri residui utilizzando una spazzola con setole morbide o un panno inumidito solo con acqua.

SMALTIMENTO

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: al termine del ciclo di vita del prodotto eseguite la raccolta differenziata per lo smaltimento.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ



La Tenda sistem srl dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti da catalogo appartenenti alla sezione ZANZARIERE ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai criteri delle Direttive Europee 2006/42/CE e 89/106/CE quindi rispondenti ai requisiti essenziali della norma EN 13561/2009

Grumo Appula, 20 Settembre 2015

L'amministratore delegato

design ITALIANO




PER UN ASSEMBLAGGIO FACILITATO
GUARDA ANCHE IL VIDEO DI MONTAGGIO!


Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Misurare attentamente l'altezza e la larghezza della finestra sulla quale installerete la vostra zanzariera (consigliamo di misurare in diversi punti e considerare la misura più piccola, vedi esempio sotto).

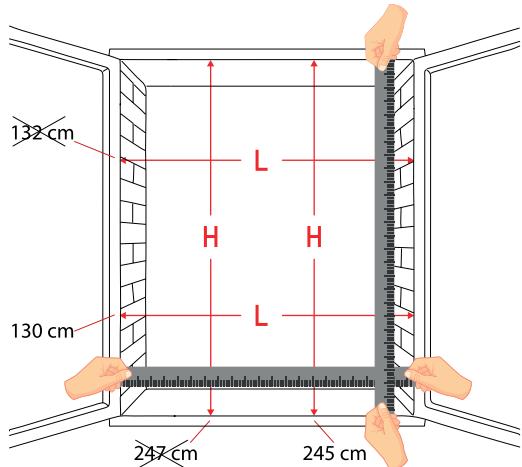


- Svitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione ed estrarlo insieme alla frizione.

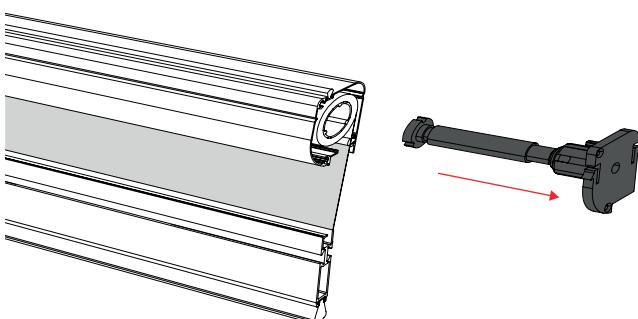


- Calcolare la differenza tra l'altezza dell'intero CASSONETTO e la misura rilevata, quindi allineare perfettamente il cassonetto, la rete e la barra maniglia e tagliare (dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione) la parte in eccesso dell'intero blocco usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto al taglio di alluminio). Effettuare la stessa operazione per tagliare della stessa misura la BARRA DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA.

ESEMPIO: Misura kit acquistato=140cm x 250cm
Misura rilevata xH = 130cm x 245cm

250cm - 245cm = 5cm → ECCEDENZA DA TAGLIARE

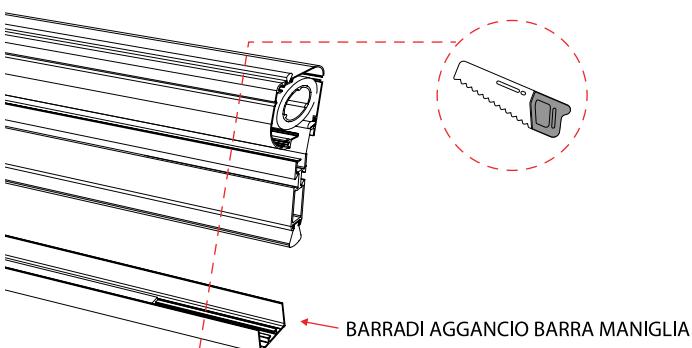


- Inserire il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA (C) da entrambi i lati e riavvitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO.

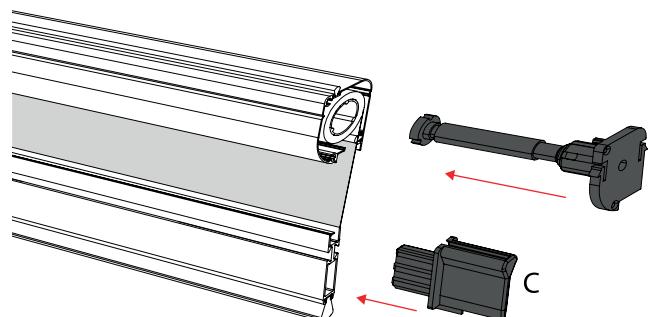


- Calcolare la differenza tra la larghezza delle GUIDE e la misura rilevata, quindi allinearle perfettamente, e tagliare la parte in eccesso usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto a taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato=140cm x 250cm
Misura rilevata xH = 130cm x 245cm

140cm - 130cm = 10cm → ECCEDENZA DA TAGLIARE

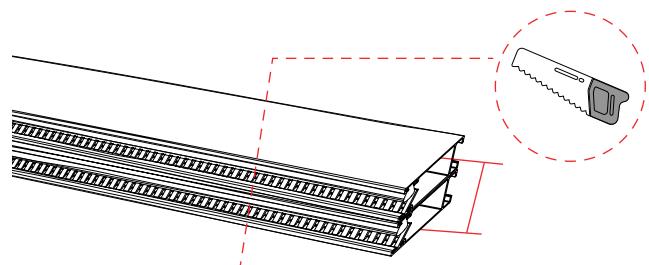

- Estrarre per qualche cm lo spazzolino dalle guide, rimuovere il filo di sigillo dello spazzolino e reinserirlo all'interno delle guide assicurandosi di stringere l'estremità con l'aiuto di una pinza.

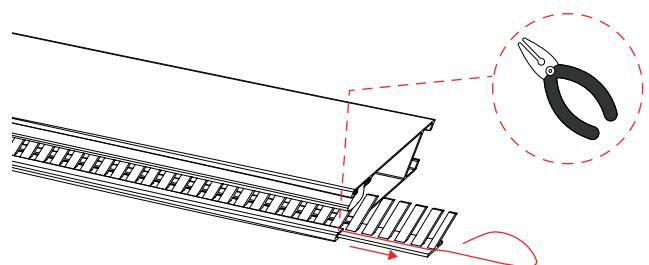


Per un assemblaggio facilitato
guarda anche il VIDEO
di montaggio!




Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it


7. Fissare i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO (A - in alto e in basso) sul muro con la parte arrotondata rivolta verso l'interno del vano.

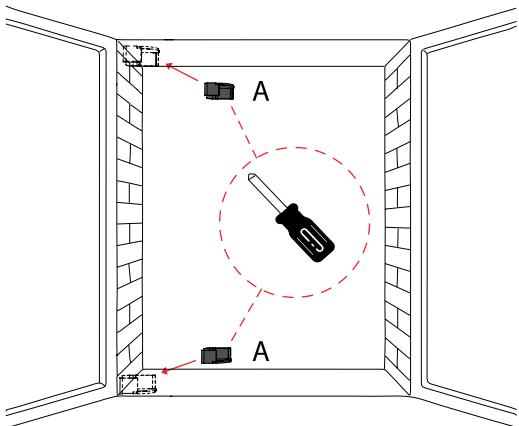


8. Allocare il CASSONETTO tra i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO e bloccarlo con i due CONTROTAPPI PER GUIDA (B - in alto e in basso).

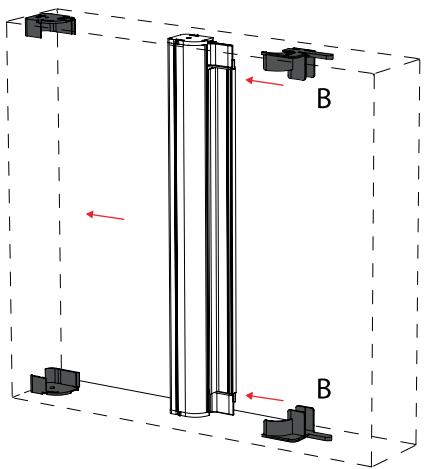


9. Appoggiare entrambe le GUIDE sui CONTROTAPPI PER GUIDA con una matita segnarne il corretto allineamento, quindi rimuoverle e con IL DISTANZIOMETRO (D) individuare i punti da forare per fissare lo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E) al muro.

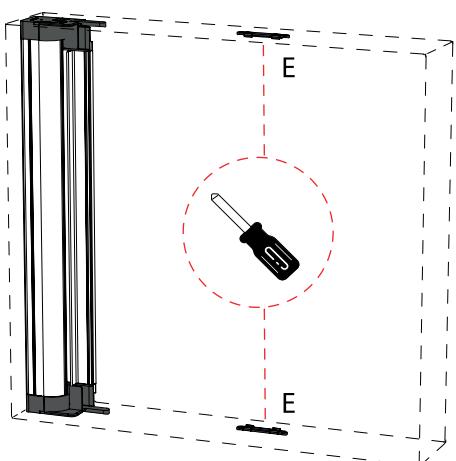


10. Fissare la GUIDA in basso sul CONTROTAPPPI PER GUIDA (B) e sullo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E).

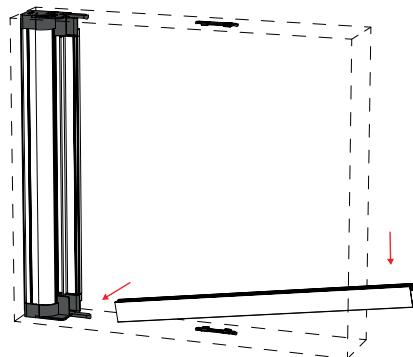


11. Posizionare nella parte laterale la BARDA AGGANCIO BARRA MANIGLIA inserendoci all'interno la GUIDA già posizionata in basso, quindi praticare due fori equidistanti per fissarla.

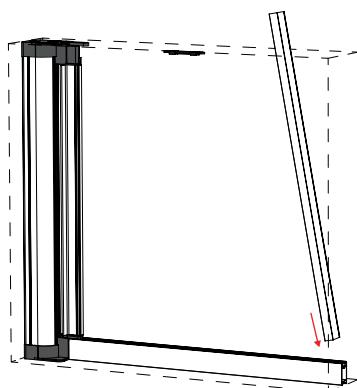

12. Fissare la GUIDA in alto sul CONTROTAPPPI PER GUIDA (B) e sullo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E) inserendo anch'essa all'interno della BARDA AGGANCIO BARRA MANIGLIA laterale.

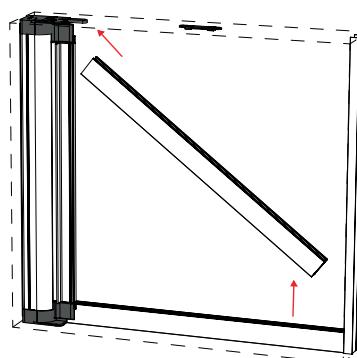

13. Montaggio finito. Provare a far scorrere la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento. Per la rimozione della zanzariera, eseguire le stesse operazioni al contrario.

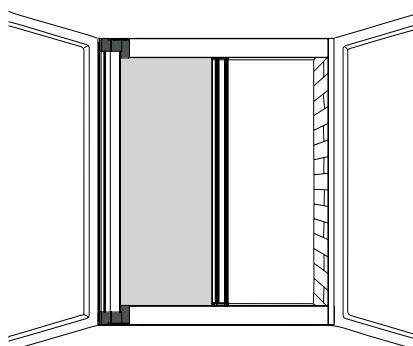


Frangisole

IL SERRAMENTO
ITALIANO.IT



newSolar®

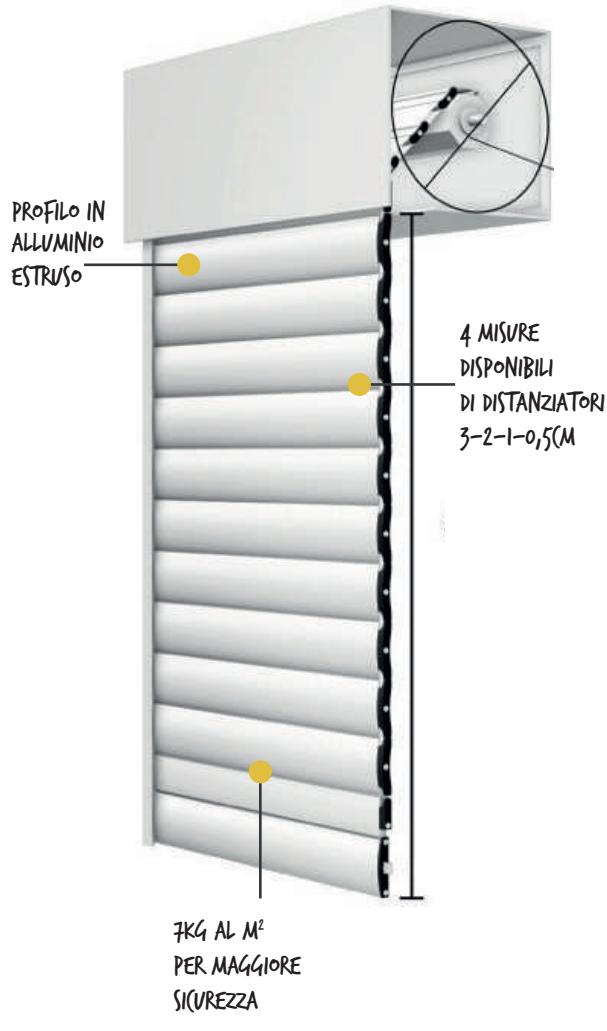

newSolar® light è un **innovativo sistema di frangisole in alluminio** estruso, progettato per valorizzare la luce naturale negli spazi architettonici moderni.

Offre un controllo personalizzato di luce, ventilazione e privacy, combinando design elegante, solidità strutturale e versatilità. Grazie alla sua **struttura modulare**, è altamente configurabile con varie opzioni tecniche, cromatiche e di finitura, rendendolo adatto sia per ambienti residenziali che contract.

Il sistema include soluzioni avanzate come SILENT, per **movimenti silenziosi**, e serrature integrate per una chiusura discreta e sicura.

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI



Bianco candido Avorio Grigio Verde Marrone



Noce Legno scuro Legno chiaro

a partire da*


€ 109,00 mq

*prezzi IVA esclusa



Tapparelle

Tapparelle in alluminio (alta densità)

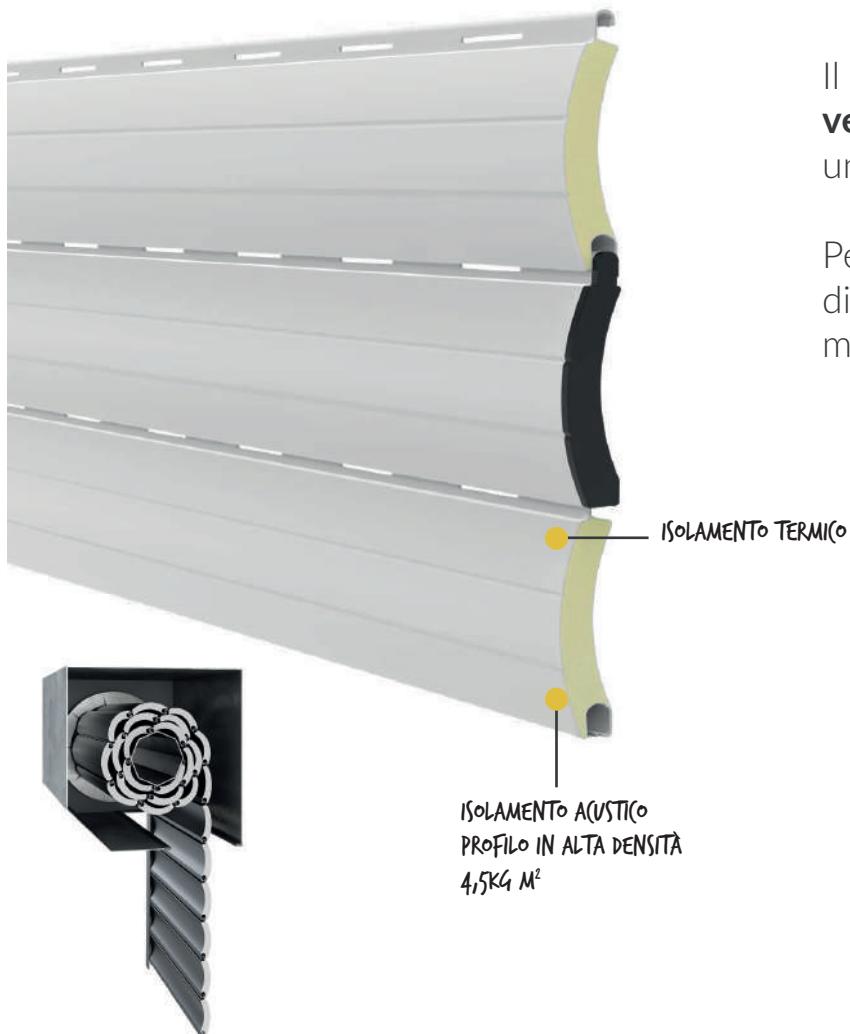

Il profilo trattato con una **verniciatura esterna antigraffio** offre un'ampia gamma di colori.

Per questo avvolgibile, su ampie dimensioni, consigliamo l'uso del motore elettrico.

a partire da*
€ 59,00 mq

*prezzi IVA esclusa

Cassonetto

Cassonetto in PVC per Tapparelle/Frangisole



Realizzato in materiale **PVC di alta qualità**, resistente agli agenti atmosferici e durevole nel tempo.

Progettato per garantire un eccellente **isolamento termico** e acustico, offre un design moderno e compatto che si adatta a qualsiasi contesto architettonico.

Facile da installare e da manutenere, il cassonetto in PVC è disponibile in diverse finiture e colori per integrarsi perfettamente con l'arredo esterno e interno della casa.

a partire da*
€ 99,00

*al metro lineare



Monoblocchi

Combo NC 35



Il nostro Cassonetto ad Ispezione a Tampone Inferiore con Spalla offre facilità di manutenzione, **robustezza** e stabilità grazie ai materiali di alta qualità e al design funzionale.

Ideale per ambienti residenziali e commerciali.

a partire da*
€ 169,20 cad.

*prezzo per misura 700x1300cm


a partire da*
€ 241,20 cad.

*prezzo per misura 1200x2300cm



Monoblocchi

Combo NC 50 88

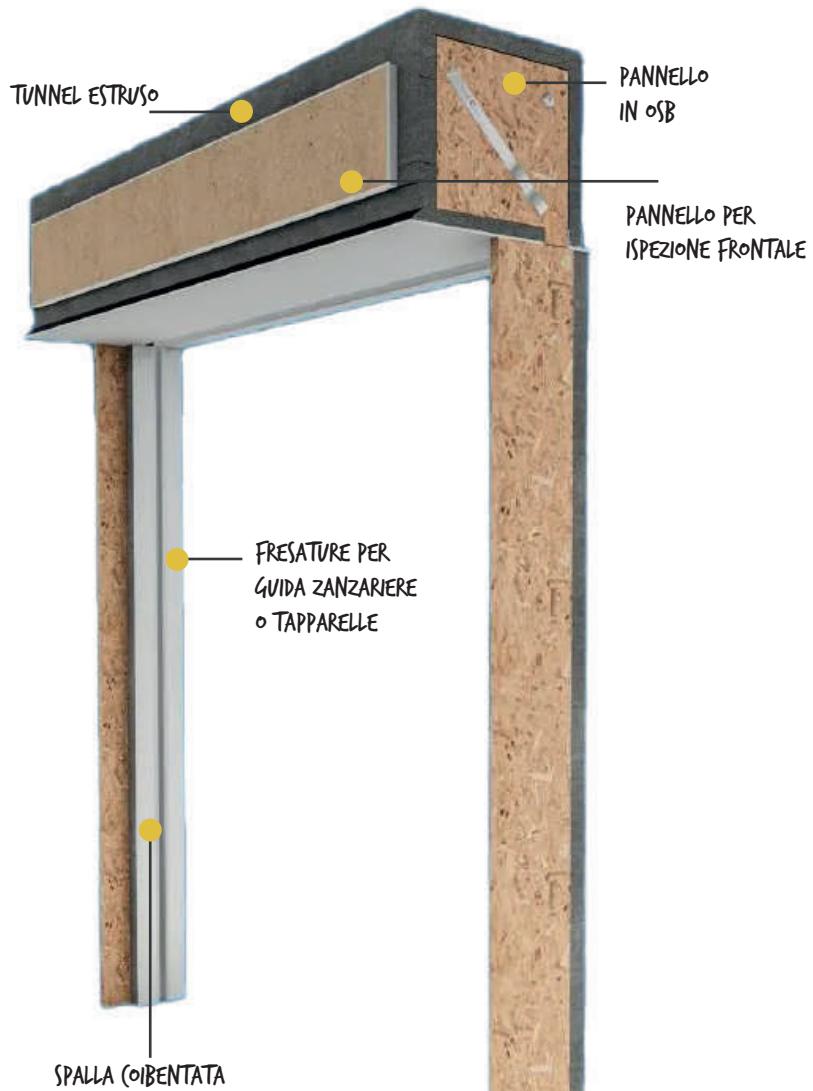

Pratico e funzionale, questo cassonetto con ispezione a tampone frontale e spalla integrata garantisce facilità di manutenzione, ottimo isolamento termico/acustico e un design discreto che si adatta perfettamente a nuove installazioni e ristrutturazioni.

a partire da*
€ 252,40 cad.

*prezzo per misura 700x1300cm

a partire da*
€ 280,00 cad.

*prezzo per misura 1200x2300cm



Monoblocchi

Combo CZ 120



Elemento strutturale che permette l'**integrazione del serramento** con persiane o grate esterne, garantendo stabilità, isolamento e una posa precisa.

Una soluzione funzionale che unisce resistenza e praticità d'installazione.

a partire da*
€ 93,10 cad.

*prezzo per misura 700x1300cm


a partire da*
€ 142,10 cad.

*prezzo per misura 1200x2300cm



Monoblocchi per frangisole ad impacchettamento

Sunshades

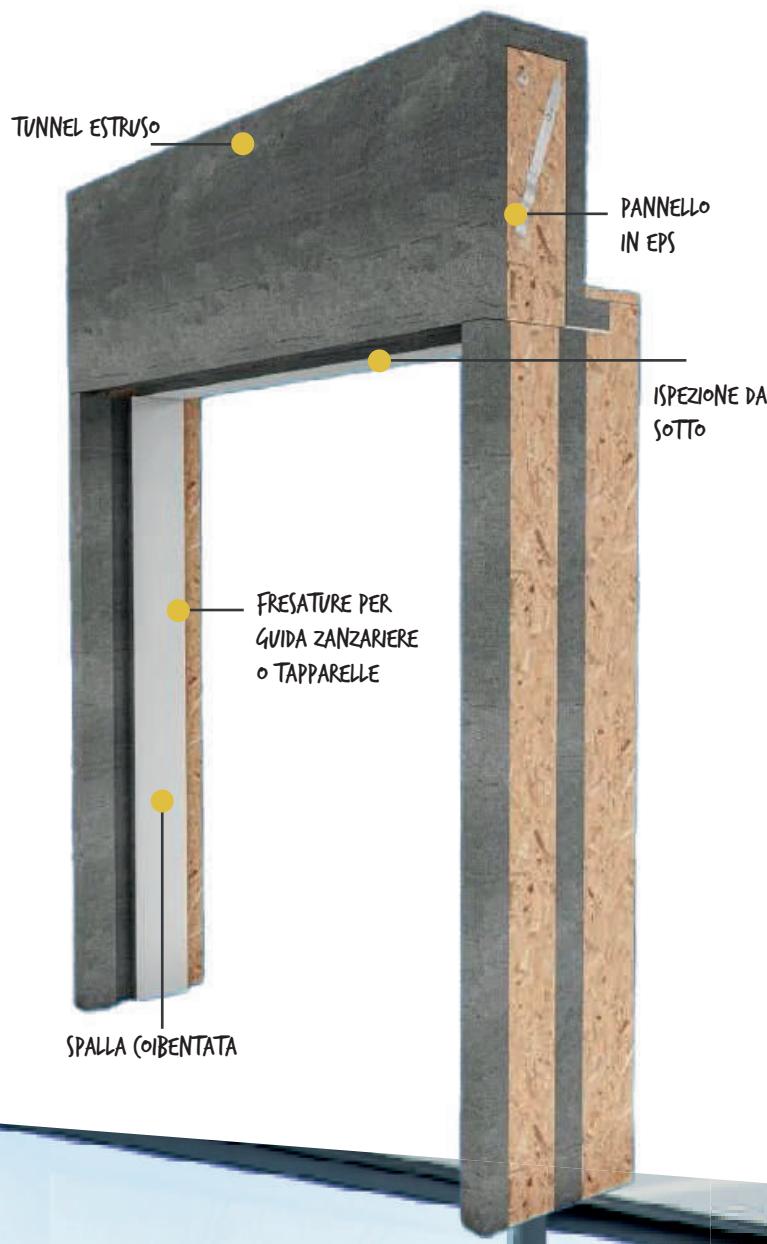

Soluzione ideale per l'**alloggiamento a scomparsa dei frangisole**, questo cassonetto con spalle laterali assicura stabilità, isolamento e un'integrazione armoniosa nell'infisso, garantendo praticità e un design pulito.

a partire da*
€ 180,00 cad.

*prezzo per misura 700x1300cm




a partire da*
€ 255,00 cad.

*prezzo per misura 1200x2300cm



Grate DI sicurezza

Grata di sicurezza standard

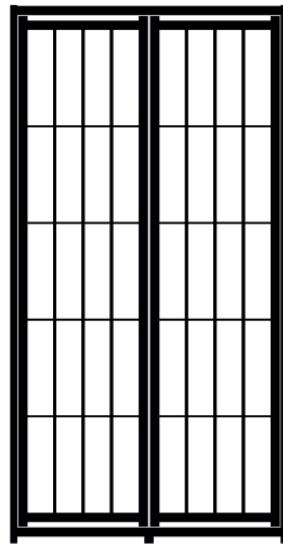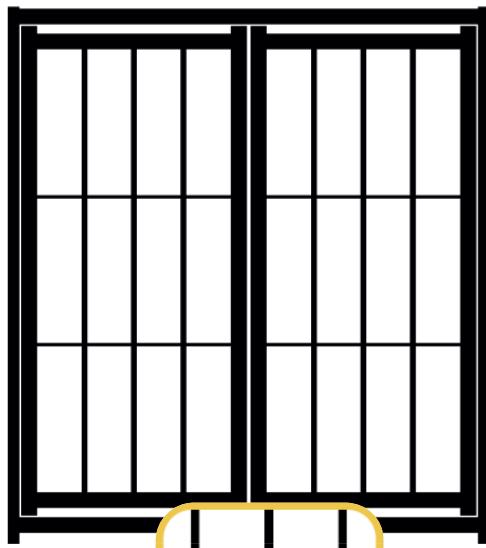

DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI

Solide, funzionali ed **esteticamente curate**, le grate di sicurezza rappresentano una soluzione efficace per proteggere finestre e porte senza rinunciare alla luce e allo stile.

Realizzate con materiali resistenti e trattamenti antiruggine, sono disponibili in diverse configurazioni e finiture per adattarsi a ogni esigenza architettonica.

in riferimento a grata 130x150cm fissa

a partire da*
€ 259,00 mq

*prezzi IVA esclusa



Porte blindate

Porta blindata standard



Porta Blindata completa di **anta a battente, telaio, contro telaio e falso telaio**.


Cerniere rinforzate, serratura di sicurezza, doppio cilindro rostri fissi, defender antitrapano, pannello interno: in laminato liscio colore noce (*Personalizzabile con cartella colori*).

Classe 3
Antiefrazione (Norma UNI EN 1627)
Isolamento termico Valore U 1,3 W/M2K.
Tenuta all'aria, acqua e vento con
guarnizione e soglia mobile a caduta
(ghigliottina).
Pannello esterno in laminato liscio colore
noce
(*Personalizzabile con cartella colori*).
Maniglia interna e esterna colore bronzo

a partire da*

€ 687,00 cad.

*prezzi IVA esclusa

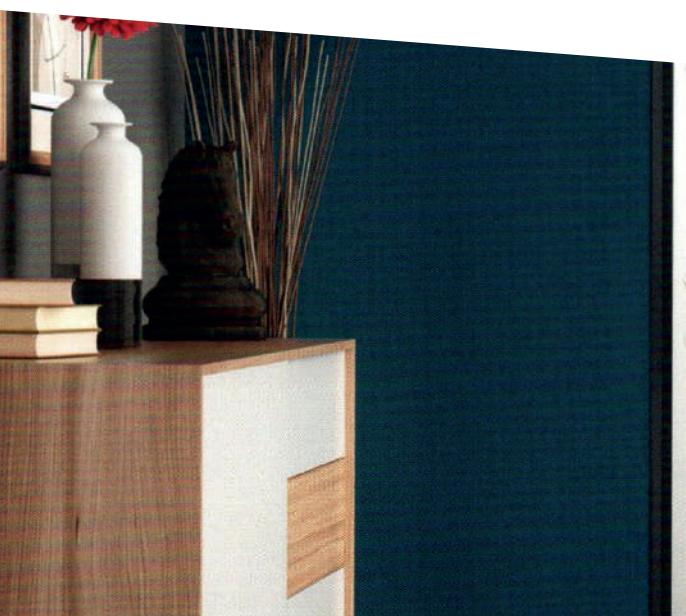

a partire da*
€ 687,00 cad.
*prezzi IVA esclusa



Porte interne

Porta interna standard



Porte che arredano, realizzate con **materiali innovativi e raffinati**, caratterizzate da linee essenziali ed eleganti, declinate in svariate essenze e colori in grado di integrarsi perfettamente a qualsiasi ambiente, dal più minimalista al più classico.

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI




a partire da*
€ 159,00 cad.

*prezzi IVA esclusa



Tende da sole

Tende a barra quadra

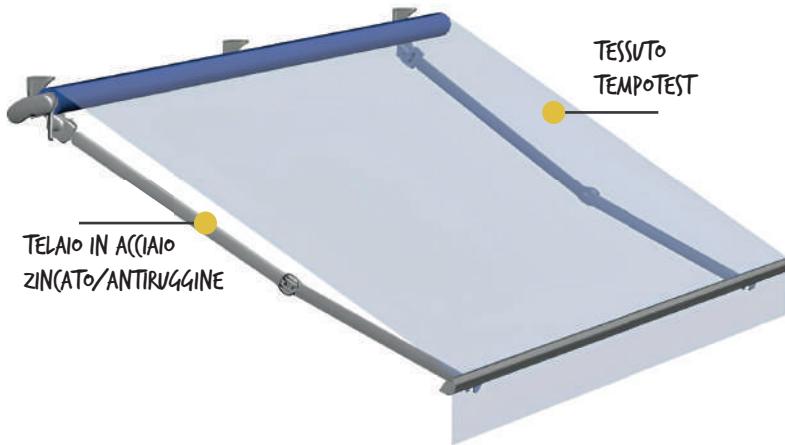

Tenda a braccia con **struttura su barra quadra**.

Tenda con fissaggio tramite supporto barra quadra con **attacco universale** a parete o soffitto.

- Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere.
- Braccia profilo maggiorato.
- Rullo in acciaio zincato a doppia ogiva diametro 80 mm.
- Barra quadra in acciaio verniciata a polvere.
- Terminale maggiorato con gocciolatoio modello Gold.
- Frangivento centrale in alluminio verniciato a polvere.
- Viteria in acciaio inox.
- Telo incollato a liquido di serie


in riferimento a tenda 360x150cm

a partire da*
€ 949,00 cad.

*prezzi IVA esclusa | trasporto escluso



Tende cassonate

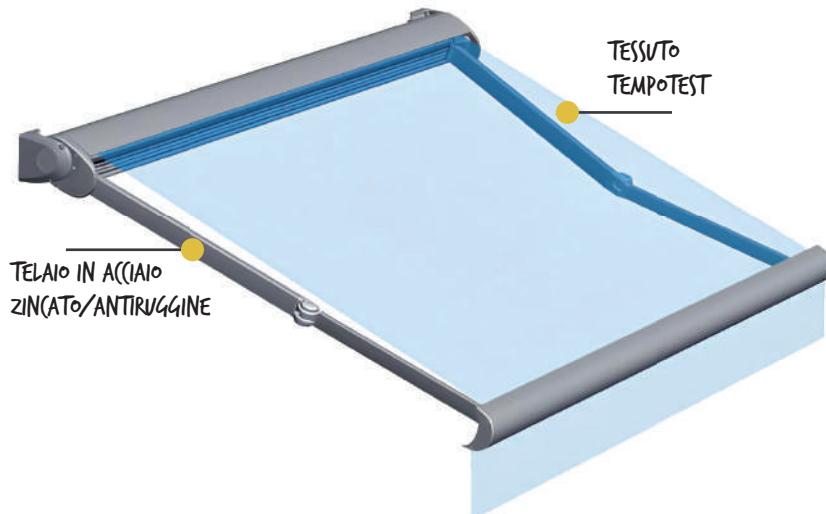

Tenda **cassonata a braccia** con piastre laterali.

Tenda a piastre laterali con possibilità di fissaggio a parete o soffitto.

- Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere.
- Braccia Gold con profilo maggiorato con catena triplex in acciaio inox.
- Rullo in acciaio zincato a doppia ogiva diametro 80 mm.
- Profili cassonetto, terminale e copertina in alluminio verniciato a polvere.
- In versione motorizzata i finecorsa saranno già impostati.
- Viteria in acciaio inox.
- Telo incollato a liquido di serie

in riferimento a tenda 360x150cm


a partire da*

€ 998,00 cad.

*prezzi IVA esclusa | trasporto escluso



Pergole

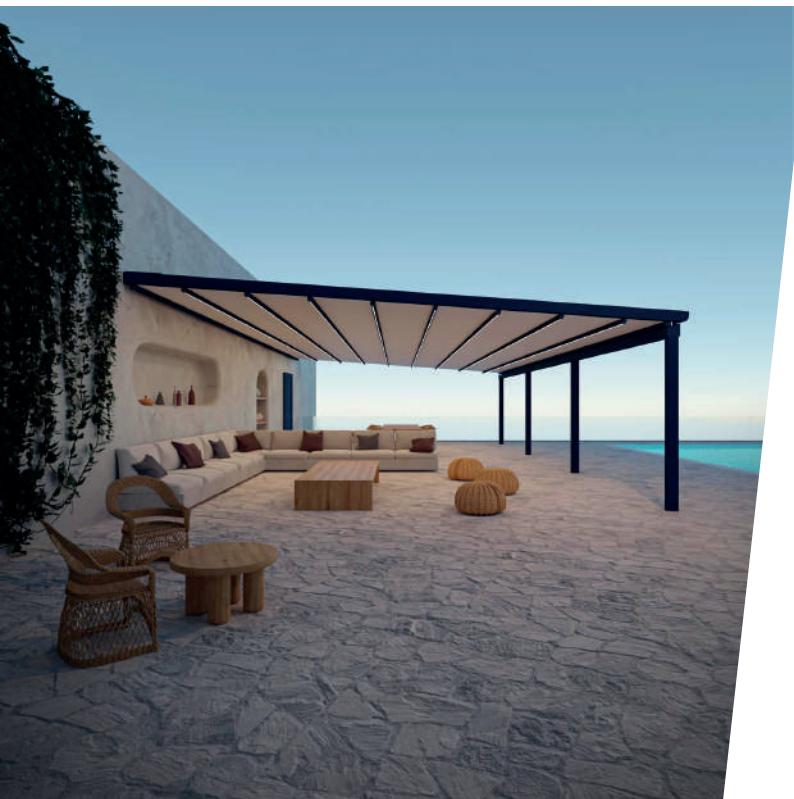

Proteggere e valorizzare l'ambiente esterno in ogni stagione, è questo il nostro scopo.

Le nostre Pergole **rendono confortevole l'outdoor**, disegnando e creando nuovi spazi abitativi: **strutture essenziali e funzionali** dal design elegante e inconfondibile, senza tralasciare la robustezza e l'affidabilità di prodotti creati per durare nel tempo.

Realizzazioni su misura dal **design innovativo e tecnologico** per ogni spazio abitativo e che consentono di rivoluzionare il modo di vivere l'esterno, rendendolo protagonista in qualsiasi momento dell'anno, anche in caso di temperature elevate o di condizioni meteo avverse.



Pergole



Sintesi EVO

E' una **pergola impacchettabile**, pratica ed economica. Ideale per essere installata su balconi o aree di estensioni ridotte.

Le sue dimensioni le conferiscono agilità e offrono la possibilità di creare degli ambienti confortevoli e funzionali. Non è idonea all'installazione di chiusure perimetrali.

(CARATTERISTICHE)


- Dimensioni consigliate: cm 1.300 x 450
- Movimentazione con radiocomando
- Grondaia raccogli acque
- Motore inserito all'interno di un box di protezione

- Installazione: parete - soffitto
- Sistema modulare
- Apertura motorizzata
- Certificazione CE

Tabula

Questa pergola piana, con archi centinati scorrevoli su guide nascosti alla vista esterna da un fascione perimetrale. Le gronde perimetrali di notevoli dimensioni consentono la raccolta delle acque e l'espluvio tramite i piantoni.

Struttura idonea a coprire aree di ampie dimensioni sia mediante addossamento a parete che con il sistema autoportante. Idonea all'installazione di chiusure perimetrali.

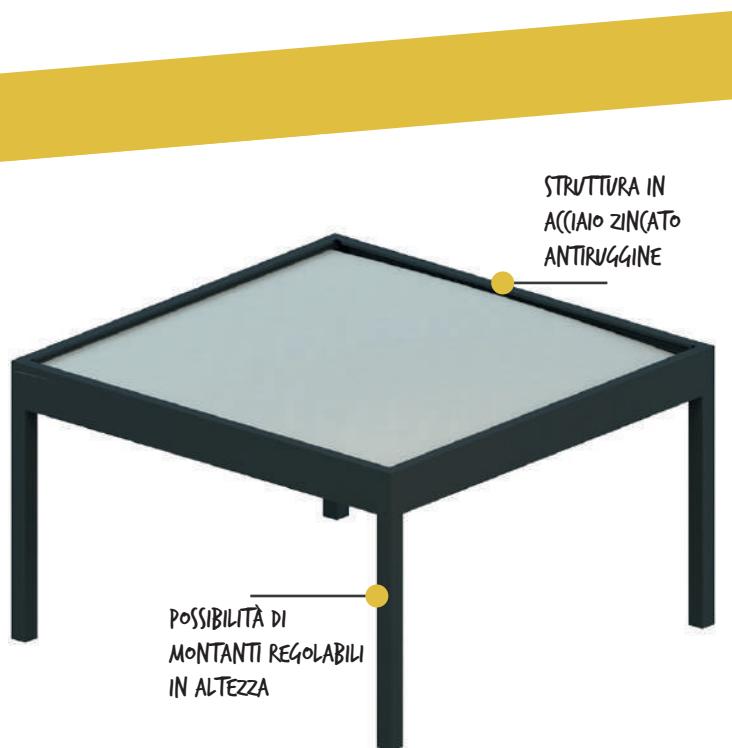

(CARATTERISTICHE)

- Dimensioni consigliate: cm 500 x 700
- Movimentazione con radiocomando
- Salvagoccia sul telo di serie
- Altezza fascione perimetrale cm 38

- Installazione: parete - soffitto - autoportante
- Sistema modulare
- Apertura motorizzata
- Certificazione CE

Pergole bioclimatiche



Le nostre Pergole Bioclimatiche sono il frutto di uno **studio approfondito di design e tecnica**. Linee moderne e tecnologia evoluta consentono di realizzare un **naturale prolungamento dello spazio interno**, personalizzando aree esterne da vivere tutto il giorno, tutto l'anno.

Le nostre soluzioni su misura nascono dall'ideazione del nostro ufficio di progettazione impegnato, da sempre, a selezionare **materiali altamente performanti** che unitamente ad una tecnologia intelligente permettono di vivere l'outdoor in ogni stagione.



IL SERRAMENTO ITALIANO.IT



Il Serramento Italiano Srl
Via Boschetta, 15 | 24062 Costa Volpino BG
+39 375 582 4165
info@ilserramentoitaliano.it